



ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

 LABORATOROFF

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

Компания Laboratoroff	3
Перечень используемых материалов	5
Таблица химической стойкости материалов	7

1. ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Конфигуратор вытяжных шкафов	9
Вытяжные шкафы серии "Прагматик"	10
Вытяжные шкафы общего назначения ПР.ШВ	10
Вытяжные шкафы химстойкие ПР.ШВХД	11
Вытяжные шкафы для муфельной печи ПР.ШМ	12
Вытяжной шкаф демонстрационный ПР.ШВ.Д	12
Вытяжные шкафы из полипропилена	13
Вытяжные шкафы из полипропилена ПП.ШВ	13
Вытяжные шкафы с дренажной системой для выпаривания кислот ПП.ШВВК	14
Вытяжной шкаф кислотостойкий с боковым остеклением ПП.ШВХ	15
Вытяжные шкафы серии "Стандарт"	16
Вытяжные шкафы общего назначения СТ.ШВ	16
Шкафы для муфельных печей СТ.ШМ	17
Шкаф вытяжной общего назначения с ящиками СТ.ШВЯ	18

2. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Конфигуратор лабораторных столов	20
Столы лабораторные серии "Прагматик"	22
Столы лабораторные ПР.ЛСВ и ПР.ЛСН	22
Стол лабораторный угловой ПР.ЛСН.у	23
Столы лабораторные островные ПР.ЛСО	23
Столы для тяжелого оборудования ПР.ЛСУ.ЭЛ	24
Столы лабораторные с двумя открытыми полками ПР.ЛСВ.2П	24
Столы усиленные передвижные ПР.ЛСУ	25
Стол-опора для ИФА-анализатора в столы "Прагматик"	25
Стол для хроматографа	25
Столы лабораторные серии "Стандарт"	26
Столы лабораторные на каркасе СТ.СЛК	26
Столы лабораторные на каркасе СТ.СЛЯ и СТ.СЛЭ с выдвижными ящиками под столешницей	26
Столы физические на опорных тумбах СТ.СПДф	27
Столы сервисные СТ.ССДЯ с выдвижными ящиками, дверцами и надстройкой	27
Островные столы с ящиками, дверцами и надстройкой СТ.СОК (выполняются на основе столов пристенных или сервисных)	28
Островной стол лабораторный с дверцами и выдвижными ящиками СТ.СОДЯ	29
Стол для микроскопирования СТ.СМ	29
Стол передвижной СТ.СП	30
Стол передвижной СТ.СП.х	30

3. НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Надстройки лабораторные и титровальные серии "Прагматик"	32
Надстройки пристенные ПР.НП и ПР.НПР (со стационарными и регулируемыми полками)	32
Надстройки островные ПР.НО и ПР.НОР (со стационарными и регулируемыми полками)	32
Надстройки титровальные ПР.НТ	33
Надстройка с секцией с дверцами ПР.НПД	33
Надстройки кислотостойкие из полипропилена	34
Надстройки кислотостойкие ПП.НАК	34

4. СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

Столы весовые серии "Прагматик"	36
Стол весовой встроенный ПР.СВВ	36
Стол весовой электрифицированный ПР.СВЯ.ЭЛ	36
Стол антивибрационный (весовой) электрифицированный ПР.СВ.ЭМ	36
Столы весовые СТ.СВ	37
Подставка настольная СТ.ПВ	37

5. МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Конфигуратор лабораторных моек	39
Столы-мойки лабораторные серии "Прагматик"	40
Мойки лабораторные из полипропилена	41
Мойки кислотостойкие ПП.МЛП	41
Мойка лабораторная кислотостойкая ПП.МЛП.Т	41
Мойка лабораторная угловая кислотостойкая ПП.МЛП.у	42
Мойки лабораторные серии "Стандарт"	42
Лабораторные мойки с одной раковиной СТ.МЛП (раковина из полипропилена) и СТ.МЛН (раковина из нержавеющей стали)	42
Лабораторные мойки с двумя раковинами СТ.МЛ2П (раковины из полипропилена) и СТ.МЛ2Н (раковины из нержавеющей стали)	43

6. ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Тумбы лабораторные серии "Прагматик"	45
Тумбы лабораторные встраиваемые	45
Тумбы лабораторные подкатные	46
Тумбы лабораторные из полипропилена	46
Тумбы кислотостойкие ПП.ТД	46
Тумбы лабораторные серии "Стандарт"	47
Тумбы приставные СТ.ТД (с дверцей), СТ.ТЯ (с ящиком), СТ.ТК (с дверцей и ящиком)	47
Тумбы доборные СТ.ТДД и СТ.ТДП	48

7. ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ

Шкафы для хранения реактивов из полипропилена	50
Шкафы для хранения реактивов ПП.ШР	50
Шкаф для хранения опасных веществ ПП.ШХ	51
Шкафы для хранения реактивов серии "Стандарт"	51
Шкафы для реактивов СТ.ШР	51

8. ЛАБОРАТОРНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "СТЕНА"

Конфигуратор лабораторной системы хранения "Стена"	53
Шкаф для хранения инвентаря ПП.ШИ.55.60.197	54
Шкаф для сушки лабораторной посуды ПП.ШСП.90.60.197	54
Шкаф для хранения реактивов со стеклянными дверцами ПП.ШР6.55.60.197	54
Шкаф для хранения реактивов с выдвижными ящиками ПП.ШРЯ.55.60.197	54
Шкаф для хранения реактивов и инструментов с выдвижной колонной ПП.ШРИ.55.60.197	55
Лабораторная мойка с сушильным стендом и шкафчиком для хранения ПП.МЛП.90.60.90/197	55

9. ШКАФЫ И СТЕЛЛАЖИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Шкафы лабораторные серии "Стандарт"	57
Шкафы для приборов с открытой верхней секцией СТ.ШП	57
Шкафы для посуды с дверцами из стекла СТ.Ш-АЛ.СС	57
Шкафы для хранения с выдвижными корзинами СТ.ШВК	58
Шкаф-купе лабораторный СТ.ШК	58

СОДЕРЖАНИЕ

Стеллаж СТ.СО	59
Стеллаж на металлическом каркасе СТ.СП	59
Шкаф сушильный для посуды из полипропилена	59
Шкаф для сушки лабораторной посуды ПП.ШСП	59

10.СТОЛЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 70	61
Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 140	61
Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 140В	61
Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 450	62
Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 350 и ШБХ ЛВЖ 850	62
Шкаф для хранения газовых баллонов модель ШБХ ГБ 350	63
Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ГБ 850	63

11.ЛАБОРАТОРНЫЕ СТУЛЬЯ

Табурет полиуретановый "Ergo"	65
Стул полиуретановый "Puro"	65
Стул лабораторный на трубчатом каркасе	65
Табурет лабораторный на трубчатом каркасе	65

12.УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Стол демонстрационный ПР.ЛСВ-Д	67
Стол лабораторный химический ПР.ЛСВ.Х	67
Стол лабораторный физический ПР.ЛСВ.Ф	67
Стол для преподавателя МО.СП	68
Стол ученический МО.СУ	68

13.КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Кюветы полипропиленовые	70
Вентилятор кислотостойкий LF 1400	70
Вентиль фронтальный LF 4	70
Вытяжка для тумб вытяжных шкафов	70
Дистанционный вентиль регулирования потока газа LF 4A	70
Вытяжной рукав LF 603	71
Вытяжной рукав LF 607-2	71
Выпускной патрубок LF 160	71
Выпускной патрубок LF 90	71
Смеситель лабораторный с функцией подогрева воды	72
Смеситель лабораторный для подачи холодной и горячей воды LF 16	72
Кран лабораторный для подачи холодной воды LF 14	72
Кран панельный для холодной воды LF 01D	72
Кран панельный для газа/воды LF 02B	72
Душ аварийный для промывки глаз LF 1K	73
Аварийные души для промывки глаз WJH1355-1 и WJH1355-4	73
Раковина полипропиленовая с сифоном LF 55-45	73
Раковина полипропиленовая пристенная LF 30-15	73
Раковина полипропиленовая LF 30-15	73
Раковина полипропиленовая WJH0357C	74
Сифон лабораторный LF 004	74
Сушильные стенды LF	75
Сушильные стенды СТ.СС	75
Брызгозащитные экраны	75

14.ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

15.РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

16.ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Офисная мебель на металлическом каркасе	83
Офисная мебель корпусная	84

17.МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

Медицинские посты	86
Медицинские столы	86
Медицинские тумбы	87
Медицинские шкафы	87
Фасады для шкафов	87

18.ЗАКАЗ МЕБЕЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

19.ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ КОНТЕЙНЕРА

20.ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

21.ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

22.ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LABORATOROFF

23.ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕВАТОРОВ

КОМПАНИЯ LABORATOROFF

Компания **Laboratoroff** — производитель высококачественной мебели для лабораторий, медицинских учреждений и офисов.

Мы специализируемся на изготовлении лабораторной мебели, отвечающей строгим требованиям безопасности, химической устойчивости и эргономики: вытяжные шкафы, мебель для химических и биологических лабораторий, столы с кислотоустойчивыми покрытиями, стеллажи, тумбы и комплектующие из нержавеющей стали и других специализированных материалов.

Помимо лабораторной мебели, мы создаём медицинскую мебель для процедурных кабинетов врачей, лабораторий, аптек и стационаров, а также современную офисную мебель — функциональную, долговечную и эстетичную.

Вся мебель изготавливается по индивидуальному проекту с учётом особенностей вашего помещения и задач. Процесс включает полный цикл:

- консультацию и общение с клиентом,
- выезд специалиста для обмеров на объекте,
- разработку технического задания и проекта мебели,
- создание 3D-визуализации — вы заранее видите, как мебель будет выглядеть в вашем интерьере.

Laboratoroff — мебель, созданная под ваше пространство!

Также мы предлагаем поставку и оснащение модульных и передвижных лабораторий под ключ — на базе блок-контейнеров или спецтехники. Это мобильное и автономное решение для изысканий, экомониторинга и полевого анализа: лабораторию можно быстро развернуть в любой локации без капитального строительства.

Подбираем конфигурацию, материалы, планировку и оборудование с учётом ваших задач — от систем вентиляции и электроснабжения до аналитических приборов и мебели. Вы получаете готовое к работе пространство, адаптированное под условия эксплуатации и с полной сервисной поддержкой.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛАБОРАТОРНУЮ МЕБЕЛЬ 3-х СЕРИЙ

• МЕБЕЛЬ СЕРИИ ПРАГМАТИК

Особенностью данной серии является мебель на разборном каркасе, это значительно упрощает транспортировку и занос изделий в помещениях. Комбинируя модели, можно создавать модели столов, встроенных тумб, надстроек, моек и создавать индивидуальный набор, обеспечивающий максимально комфортные условия работы. Лабораторные надстройки в данной серии представлены в двух видах: со стационарными полками и регулирующимися по высоте полками. Стандартный цвет изделия: каркас серого цвета RAL 7040, корпус - влагостойкая ЛДСП серого или белого цвета, кромки ПВХ - серого цвета.


• МЕБЕЛЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Эффективность и точность лабораторных исследований во многом зависит от качества оснащения лаборатории. Мы предлагаем широкий ассортимент качественной и долговечной мебели, разработанной специально для работы с агрессивными химикатами. Изделия изготовлены из полипропилена, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и химической устойчивостью. Он идеально подходит для работы с органическими и неорганическими кислотами, щелочами, маслами и спиртосодержащими продуктами. В качестве рабочих поверхностей используются: ЛДСП, керамогранит, металлокерамика, нержавеющая сталь и HPL пластик.

• МЕБЕЛЬ СЕРИИ СТАНДАРТ

Лабораторная мебель серии СТ — практичный и экономичный вариант для оснащения лабораторий. Недорогая мебель, наиболее часто применяемая в лабораториях предприятий по производству продуктов питания, зерновых лабораториях, комбикормовых производствах и птицефабриках, мясокомбинатах и молочных заводах. Отличительной особенностью данной серии является цельносварной каркас из профильной трубы сечением 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета RAL 7040. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета. В качестве декоративных элементов фасады мебели дополнены планкой, а также кромкой ПВХ для защиты торцов изделия. Возможен выбор цвета планки и кромки ПВХ по предпочтениям заказчика. В качестве рабочих поверхностей используются: ЛДСП, керамогранит, металлокерамика, нержавеющая сталь и HPL пластик.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ



HPL пластик Слотекс

Обладает износостойкостью, не меняет своих характеристик в диапазоне температур от -50 до +60 °С, не деформируется под воздействием влаги, трудногорючий материал (класс горючести Г1), стойкий к большинству химреактивов при недлительном воздействии. Используем HPL двух видов: LAB (химическая стойкость умеренная, влагостойкость 100%) и LAB+ (повышенная химическая стойкость материала, влагостойкость 100%)



ЛДСП

Представляет собой ДСП толщиной 16 мм. В производстве лабораторной мебели используется исключительно влагостойкая ЛДСП. Сверху материал покрыт меламиновой плёнкой, которая, в свою очередь, покрыта специальной полимерной смолой.

Преимущества: отличное сочетание цены и качества. Ограничения: не применяется для работы с высокотемпературными образцами, не хим. стойкий. Относительная влагостойкость.




Керамогранит

Размер плиты 1200x600. Устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, способен выдерживать длительное воздействие высоких температур. Обладает низким водопоглощением, стойкостью к истираемости. Крупный формат позволяет закрыть большую площадь рабочей поверхности. Ограничение: осторожно с ударной нагрузкой.




Металлокерамика

Обладает высокими характеристиками по стойкости к механическим и химическим воздействиям и превосходит по этим характеристикам более дорогие зарубежные аналоги лабораторных покрытий – Trespa и Durcon. Материал устойчив к любым распространенным реагентам, за исключением плавиковой кислоты, и к температуре до 600 °С. Металлокерамика обладает антибактериальными и антистатическими свойствами и не содержит токсичных веществ. Изготавливается как с противопроточным бортиком по периметру, так и без него.




Нержавеющая сталь

Столешница – единый модуль из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм на основании из фанеры или влагостойкой ЛДСП. Выдерживает долговременный контакт с нагретым тиглем до 300°C, кратковременное воздействие концентрированных минеральных кислот и щелочей, долговременное воздействие органических растворителей, красителей и горячих масел.



Триплекс

Материал, состоящий из нескольких слоев стекла. Устойчиво к царапинам и другим мелким повреждениям. Основное преимущество – отсутствие осколков при крупных повреждениях.



Акриловое стекло

Характеризуется высокой прочностью от ударов, обладает самыми лучшими показателями прозрачности. Не пропускает электричество. В отличие от простого стекла, оргстекло – горючий материал, который может легко воспламениться. Однако токсичные вещества при этом не выделяются. Неустойчивость в случае воздействия спирта и растворителя.



Цельный гранит


Цельный полированный гранит в виде плит толщиной 30 или 60 мм. Область применения: незаменимый материал для весовых столов.



Лабораторная керамика

Известна своей высокой устойчивостью к химическим воздействиям, термостойкости и долговечности, что делает её идеальной для использования в лабораториях, где часто работают с агрессивными реактивами и высокими температурами.

Из преимуществ можно выделить термостойкость, химическую стойкость, легкость в уходе и долговечность.



Закаленное стекло

Представляет собой стекло, которое прошло специальную термообработку в целях повышения прочности. Обладает высокими показателями термостойкости, что позволяет использовать материал при больших перепадах температур. Случайные удары не разрушают материал.



Полипропилен

Устойчив к большинству химических реактивов, сохраняет механические и диэлектрические характеристики даже при повышенных температурах, в условиях повышенной влажности и даже при погружении в воду. Полипропилен является водонепроницаемым, характеризуется низкой чувствительностью к воздействию микроорганизмов (бактерии, грибы и т.д.), обладает хорошей стойкостью при стерилизации паром.

Ограничения:

- низкая стойкость к действию УФ-излучения, ударной нагрузке, образованию царапин и трещин,
- высокая хрупкость при температурах ниже 20 °С,
- низкая максимальная температура эксплуатации до +140 °С,
- подвергается воздействию окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматике,
- на стойкость к тепловой деструкции существенно влияет наличие контакта материала с металлами.

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	ЛДСП	Керамогранит	Нержавеющая сталь	Слотекс	Гранит	Металло-керамика	Полипропилен
 химическая стойкость	+	+	+	+	+	+	+
термостойкость	+	+	+	+	+	+	+
влагостойкость	+	+	+	+	+	+	+
ударопрочность	+	+	+	+	+	+	+
абразивная стойкость	+	+	+	+	+	+	+
простота ухода	+	+	+	+	+	+	+
долговечность	+	+	+	+	+	+	+
ценовая категория	+	+	+	+	+	+	+

С БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ТАБЛИЦЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО QR-КОДУ






ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

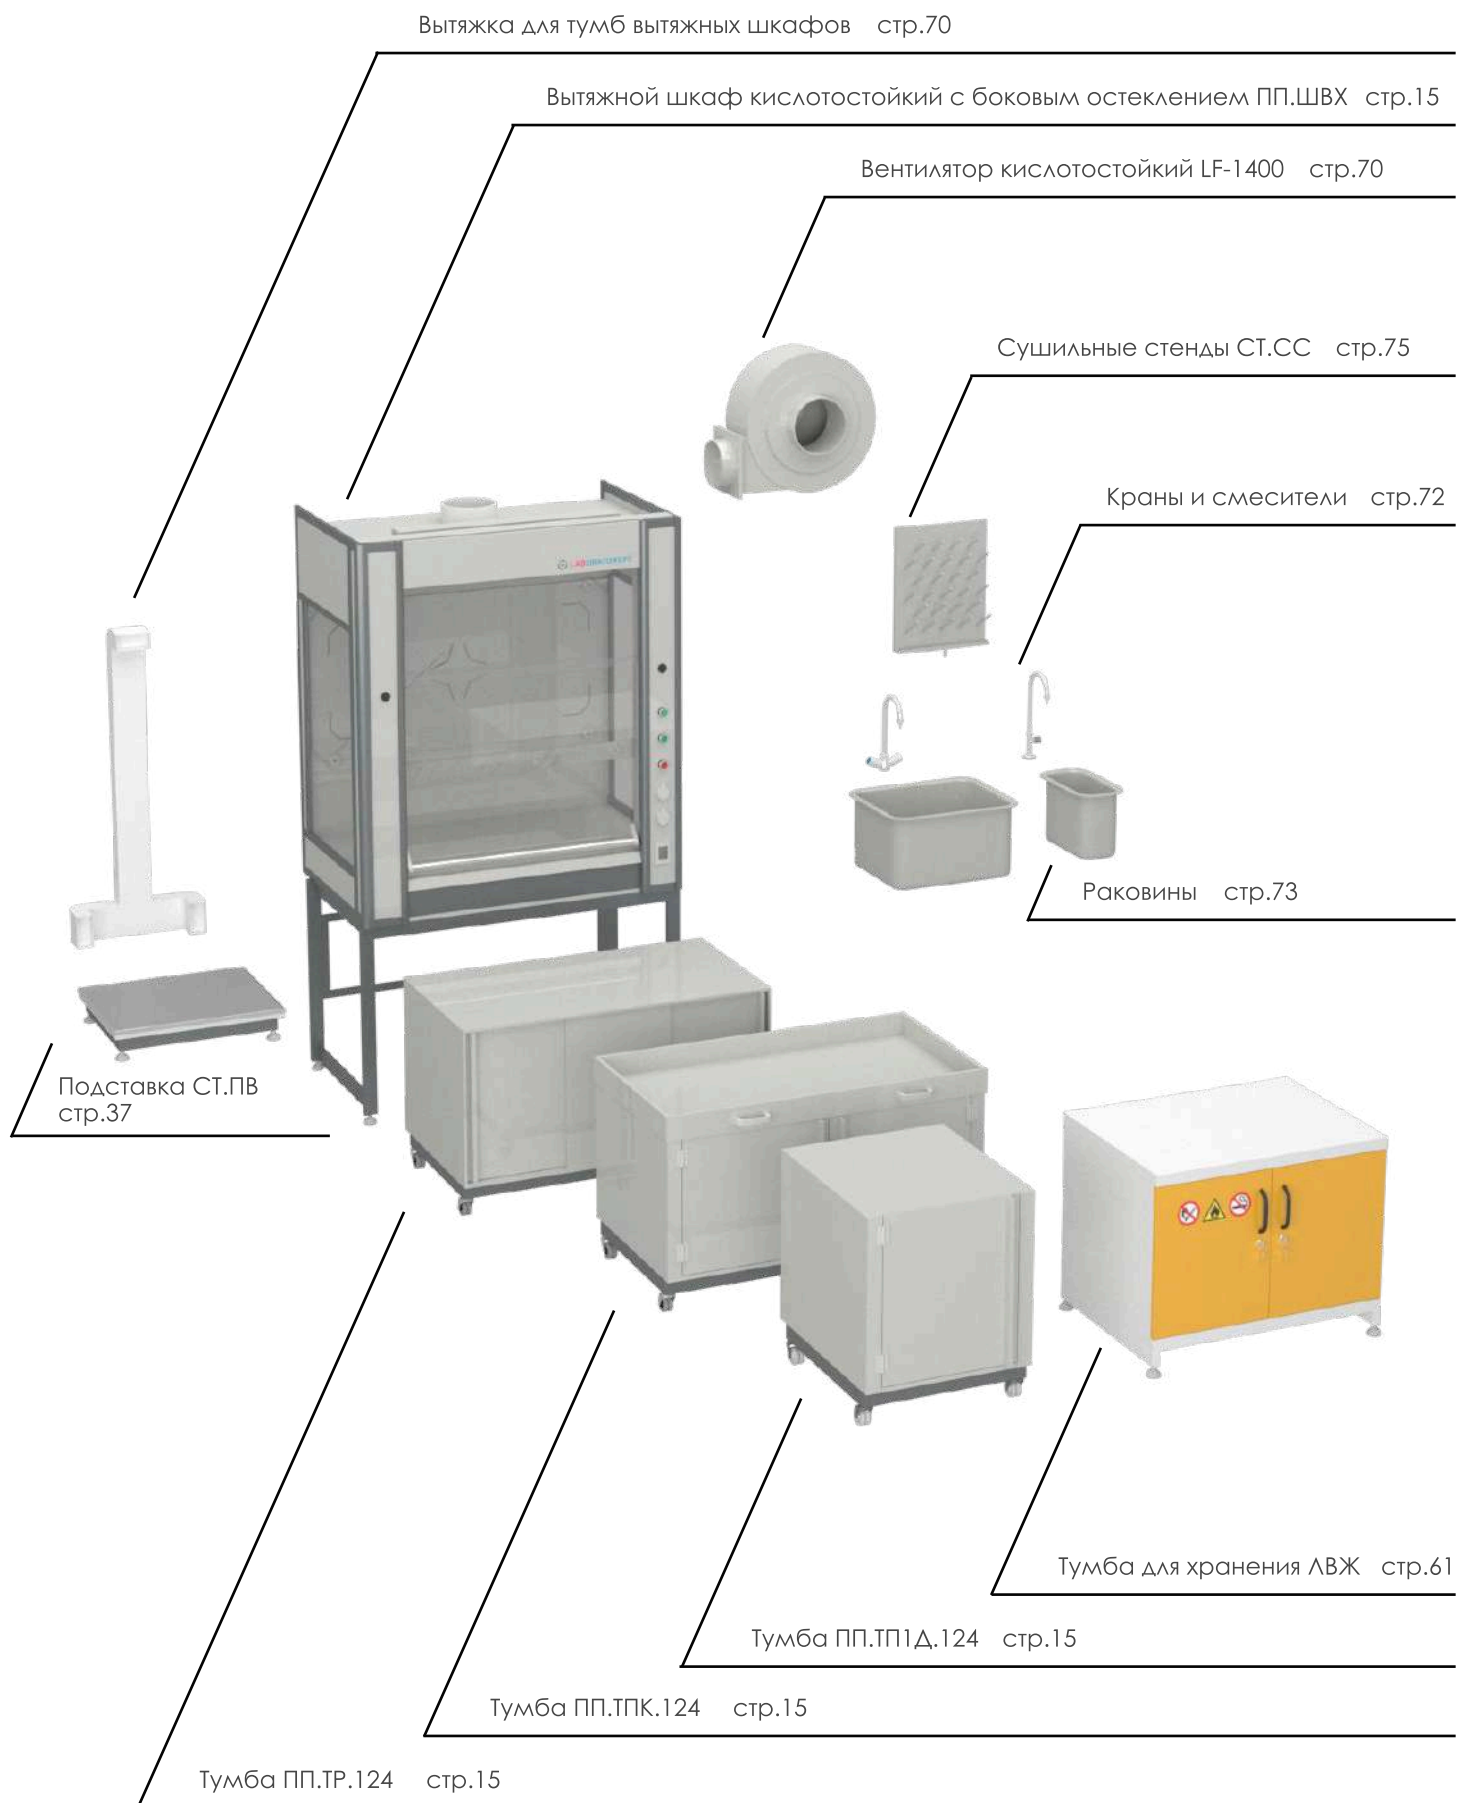



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

• Вытяжные шкафы общего назначения ПР.ШВ

ОПИСАНИЕ

Вытяжные шкафы общего назначения серии “Прагматик” в основании имеют тумбу с разборным каркасом, выполненным из профильной трубы 50x25x1.5 и опирающимся на регулируемые опоры. Верхняя камера и встраиваемые тумбы выполнены из ЛДСП 16 мм влагостойкой, задняя стенка внутри шкафа и “косынка” под фланцем выполнены из полипропилена. Система противовесов располагается в передних открывающихся стойках из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой краской серого цвета, и позволяет фиксировать экран в любом положении.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба с распашными дверками и съемными полками;
- Вытяжной фланец (d=200мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Защитный экран из акрилового стекла с системой противовесов для фиксации в любом положении;
- Защитный бортик из керамогранита с трех сторон;
- Противопроточный бортик по переднему краю;
- Брызгозащищенные электророзетки 220В;
- Светильник 20W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Панельные розетки 220В IP54 - 2шт;
- Индикатор сети;
- Кнопочные выключатели IP 54 - 2шт;
- Приборная панель изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской, и выполнена с системой открывания.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПР.ШВ.95.75.215	950x750x2150	металлокерамика	HPL пластик 0.9 мм
ПР.ШВ.123.75.215	1235x750x2150	нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм
ПР.ШВ.153.75.215	1530x750x2150	керамогранит	лабораторная керамика
ПР.ШВ.183.75.215	1830x750x2150	полипропилен	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковины из полипропилена или нержавеющей стали;
- Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды;
- Краны лабораторные для подачи горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара или вакуума;
- Дистанционные краны;
- Системы обеспечения вентиляции: вентиляторы, воздуховоды;
- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка с электроприводом;
- Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

• Вытяжные шкафы химстойкие ПР.ШВХД



ОПИСАНИЕ

Данные вытяжные шкафы рекомендуются для работы с реактивами, которые требуют повышенную химическую стойкость к лабораторной мебели. Вытяжная камера выполнена из химически стойкого пластика и полипропилена. Боковые экраны из закаленного стекла обеспечивают лучший обзор и дополнительное естественное освещение. В основании – разборный каркас из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, и встроенная тумба из влагостойкой ЛДСП 16 мм с фасадами из двухстороннего хим. стойкого пластика. Передний защитный экран – двойной. Изготовлен из закаленного стекла и имеет алюминиевое обрамление. При полном открытии экран не выходит за габаритную высоту камеры. Система противовесов располагается в передних открывающихся стойках из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой краской серого цвета, и позволяет фиксировать экран в любом положении.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной фланец (d = 200 мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Двойной экран из закаленного стекла;
- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Светильник от 20 W до 40 W в зависимости от размера камеры (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Панельные розетки 220В IP54 - 2шт;
- Индикатор сети;
- Кнопочные выключатели IP 54 - 2шт;
- Приборная панель изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской, и выполнена с системой открывания.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковины из полипропилена или нержавеющей стали;
- Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды;
- Краны лабораторные для подачи горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара или вакуума;
- Дистанционные краны;
- Системы обеспечения вентиляции: вентиляторы, воздуховоды;
- Кислотостойкие вентиляторы;
- Дроссельная заслонка;
- Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах;
- Могут быть укомплектованы тумбой для хранения ЛВЖ.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ШВХД.95.75.215	950x750x2150	металлокерамика	HPL пластик 16 мм
ПР.ШВХД.123.75.215	1235x750x2150	керамогранит	лабораторная керамика
ПР.ШВХД.153.75.215	1530x750x2150	полипропилен	
ПР.ШВХД.183.75.215	1830x750x2150		

• Вытяжные шкафы для муфельной печи ПР.ШМ



ОПИСАНИЕ

Основание вытяжного шкафа составляют тумба из ЛДСП и разборный каркас, выполненный из профильной трубы 50x25x1,5 и окрашенный порошковой краской. Каркас опирается на регулируемые опоры. Камера выполнена из ЛДСП, внутри облицована керамогранитом на высоту 600 мм. Система противовесов располагается в передних открывающихся стойках из алюминиевого каркаса. Она позволяет фиксировать экран в любом положении. Приборная панель изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской, и выполнена с системой открывания. Ширина камеры увеличена до 900 мм.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной фланец ($d = 200$ мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Акриловое стекло в алюминиевой раме;
- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Светильник от 20 W до 40 W в зависимости от размера камеры (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Панельные розетки 220В IP54 - 2шт;
- Индикатор сети;
- Кнопочные выключатели IP 54 - 2шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вентиляция для тумб;
- Системы обеспечения вентиляции: вентиляторы, воздуховоды;
- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка;
- Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПР.ШМ.95.90.215	950x900x2150	керамогранит
ПР.ШМ.123.90.215	1235x900x2150	
ПР.ШМ.153.90.215	1530x900x2150	

• Шкаф вытяжной демонстрационный ПР.ШВ.Д

ОПИСАНИЕ

Вытяжные шкафы серии ПР.ШВ.Д созданы для демонстрационных и практических работ в лабораториях. Конструкция обеспечивает удобство эксплуатации, безопасность при работе с химическими реагентами и долговечность использования.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба с распашными дверками и съемными полками;
- Вытяжной фланец ($d = 200$ мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Защитный экран из акрилового стекла;
- Брызгозащищенные электророзетки 220В серого цвета;
- Два кнопочных выключателя (для освещения и для вентилятора);
- Вентилятор приобретается дополнительно, в вытяжном шкафу выполнена электроподготовка для его предполагаемого подключения;
- Светильник 20 W, степень защиты IP65) (установлен за пределами рабочей зоны вытяжной камеры);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковины из полипропилена или нержавеющей стали;
- Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды;
- Краны лабораторные для подачи горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара или вакуума;
- Дистанционные краны;
- Системы обеспечения вентиляции: вентиляторы, воздуховоды;
- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка;
- Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

МОДЕЛЬ

ПР.ШВ.Д.95

ПР.ШВ.Д.123

РАЗМЕР

950x720x2150

1242x720x2150

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

керамогранит

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

- Вытяжные шкафы из полипропилена ПП.ШВ



ОПИСАНИЕ

Каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, опоры — регулируемые. Шкаф оснащен встроенной тумбой с раздвижными дверцами. Корпус выполнен из полипропилена 10 и 15 мм, фасад — 10 мм. Камера выполнена из полипропилена 8 мм, каркас — из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Возможно изготовление корпуса (полипропилена) белого цвета. Шкаф оснащен двойным защитным экраном из закаленного стекла в алюминиевой рамке, окрашенной в цвет каркаса, и системой противовесов, расположенных в передних стойках. Экраны фиксируются в любом положении, при полном подъеме не выходят за габаритную высоту шкафа. Приборная панель изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской, и выполнена с системой открывания.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной фланец $D = 200$ мм;
- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Пыле- и влагозащищенный светильник 20 W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Розетки панельные 220В IP54 - 2шт;

- Кнопочные выключатели IP54 - 2шт;
- Индикатор сети;
- Сигнальные индикаторы;
- Противопроточный полипропиленовый бортик по переднему краю рабочей поверхности.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПП.ШВ.95	950x750x2150	металлокерамика	HPL пластик 16 мм
ПП.ШВ.123	1235x750x2150	керамогранит	лабораторная керамика
ПП.ШВ.124	1235x750x2150	полипропилен	
ПП.ШВ.153	1535x750x2150		
ПП.ШВ.183	1830x750x2150		

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина из полипропилена врезная, накладная или интегрированная*;
- Лотки полипропиленовые;
- Титровальная установка;
- Кран, смеситель или патрубков;
- Вытяжной патрубок для газов;

- Система вентиляции труб;
- Кислотостойкие вентиляторы;
- Кислотостойкий воздуховод;
- Дроссельная заслонка.

*При условии изготовления рабочей поверхности из полипропилена или HPL пластика 16 мм

• Вытяжной шкаф с дренажной системой для выпаривания кислот ПП.ШВВК



ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Опоры – регулируемые, с компенсацией неровности пола. Встроенная тумба оснащена раздвижными дверцами. Корпус выполнен из полипропилена 10 и 15 мм, фасад – 10 мм. Камера изготовлена из полипропилена 8 мм. Система противовесов расположена в передних стойках, выполненных из полипропилена и алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Шкаф оснащен двумя независимыми подъемными экранами из закаленного стекла, нижняя рама – с раздвижными створками. Приборная панель изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской, и выполнена с системой открывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кислотостойкие вентиляторы;
- Дроссельная заслонка.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

полипропилен

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Пыле- и влагозащищенный светильник 20 W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Кнопочные выключатели IP54 - 2шт;

- Панельные розетки 220В IP54 - 2шт;
- Сигнальные индикаторы;
- Вытяжной фланец $D = 200$ мм или приточный фланец $D = 150$ мм;
- Дренажный лоток вдоль задней стенки;

- Противопроточный бортик из полипропилена по переднему краю рабочей поверхности;
- Съёмная плита из керамогранита 600x600 для установки нагревательной плиты;
- Легкосъёмные полипропиленовые козырьки;
- Система вентиляции тумбы;

- Система обмыва задней стенки;
- Раковина из полипропилена 300x150x150 с сифоном и гофрой;
- Кран для холодной воды;
- Вентиль для подачи холодной воды в систему обмыва задней стенки.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПП.ШВБК.123.92.215.ПП	12350x920x2150
ПП.ШВБК.153.92.215.ПП	1535x920x2150
ПП.ШВБК.183.92.215.ПП	1835x920x2150

• Вытяжной шкаф кислотостойкий с боковым остеклением ПП.ШВХ

ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5 и 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Каркас собирается при помощи болтового крепления М8. Опоры регулируются для компенсации неровности пола. Вытяжная камера выполнена из полипропилена с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Боковые вставки выполнены из закалённого стекла. Защитный экран – безрамный, выполнен из стекла «триплекс» толщиной 8 мм. Экран состоит из двух подвижных частей и одной неподвижной (верхней). Система противовесов расположена в двух открывающихся стойках (закрываются на полиамидные замки) и фиксирует экран в любом положении. При полном открытии экран не выходит за габаритную высоту шкафа. Электроснабжение шкафа расположено на вертикальной стойке. Нижняя панель между стойками выполнена из стали, окрашенной порошковой краской, и предназначена для установки доп.оборудования (вентили для кранов, розетки). При закрытом экране выполнена система притока воздуха.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диф.автомат 16А с УЗО;
- Панельные розетки IP54 – 2 шт.;
- Кнопочные выключатели IP54 - 2шт;
- Кнопочный выключатель подсветки;
- Кнопочный выключатель для вентилятора (выполнена электроподготовка для подключения);
- Индикатор сети;
- Светильник светодиодный (за пределами рабочей зоны, защищён от попадания влаги и пыли акриловым стеклом);
- Фланец D=200 мм с системой сбора конденсата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы подкатные из полипропилена ПП.ТПК и ПП.ТПД;
- Система вентиляции труб;
- Кислотостойкие вентиляторы;
- Дроссельная заслонка.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПП.ШВХ.124	1240x750x2150
ПП.ШВХ.164	1640x750x2150

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

металлокерамика	HPL пластик 16 мм
керамогранит	лабораторная керамика
полипропилен 15 мм	



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ "СТАНДАРТ"

• Вытяжные шкафы общего назначения СТ.ШВ



ОПИСАНИЕ

Шкаф вытяжной предназначен для проведения работ, в ходе которых не применяются агрессивные химические реактивы, т. к. вытяжная камера изготовлена из ЛДСП, а данный материал не является химически стойким материалом (см. таблицу хим. стойкости на стр. 7)

Корпус – влагостойкая ЛДСП 16 мм. Основание изделия — сварная металлоконструкция из профильной трубы 25x25x1,5, покрытая порошковой краской. Каждая опора шкафа имеет регулятор уровня высоты для компенсации неровностей пола.

Торцы всех поверхностей обработаны кромкой ПВХ.

Стандартный цвет изделия – белый, серый.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной фланец ($d = 200$ мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Защитный экран из акрилового стекла с системой противовесов для фиксации в любом положении;

- Брызгозащищенные электророзетки 220В;
- Светильник светодиодный 20 W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Индикатор сети.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковины из полипропилена или нержавеющей стали;
- Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды;
- Краны лабораторные для подачи горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара или вакуума;
- Дистанционные краны;
- Системы обеспечения вентиляции: вентиляторы, воздуховоды;
- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка;
- Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

СТ.ШВ.93.71.215	935x710x2150	керамогранит	HPL пластик 0.9 мм
СТ.ШВ.123.71.215	1235x710x2150	HPL пластик 16 мм	
СТ.ШВ.153.71.215	1535x710x2150	лабораторная керамика	
СТ.ШВ.187.71.215	1872x710x2150		

• Шкафы для муфельных печей СТ.ШМ

ОПИСАНИЕ

Шкафы вытяжные для муфельных печей предназначены для удаления вредных газов, выделяющихся при нагревании. Вытяжной короб изготовлен из влагостойкой ЛДСП толщиной 16 мм. Рабочая поверхность изготовлена из керамогранита, задняя и боковые стенки облицованы керамогранитом на высоту 60 см.

Основание изделия — сварная металлоконструкция из профильной трубы 25x25x1,5, покрытая порошковой краской. Каждая опора шкафа имеет регулятор уровня высоты для компенсации неровностей пола.

Стандартный цвет изделия – белый, серый.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной фланец (d = 200 мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Светильник светодиодный 20 W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- Индикатор сети;
- Защитный экран из акрилового стекла в алюминиевой раме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

СТ.ШМ.93.93.215	935x935x2150
СТ.ШМ.123.93.215	1235x935x2150
СТ.ШМ.153.93.215	1535x935x2150

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

керамогранит

• Шкаф вытяжной общего назначения с ящиками СТ.ШВЯ

ОПИСАНИЕ

В основании сварной каркас из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета, опоры серого цвета - регулируемые с компенсацией неровности пола, пластиковые высотой 35 мм. Верхняя камера и встраиваемые тумбы выполнены из ЛДСП 16 мм влагостойкой, задняя стенка внутри шкафа и "косынка" под фланцем - влагостойкая ЛДСП серого цвета, система противовесов располагается сзади. Рабочая поверхность с трёх сторон имеет защитный бортик из керамогранита высотой 100 мм / пластика 4 мм, по переднему краю расположен противопротливочный бортик: на керамограните - профиль из нержавеющей стали, на остальных - соответствует материалу рабочей поверхности. Приборная панель - ЛДСП 16 мм. Вытяжная камера поставляется в сборе, опорная тумба - в сборе.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба с распашными дверками и съемными полками;
- Тумба с выдвижными ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения и дверцей;
- Защитный экран из акрилового стекла с системой противовесов для фиксации в любом положении;
- Вытяжной фланец (d = 200 мм) для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;
- Брызгозащищенные электророзетки 220В;
- Кнопочные выключатели IP 54;
- Индикатор сети;
- Светильник 20 W (степень защиты IP65);
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вентиляторы в стальном корпусе (производительность 900-1200 м³/ч);
- Дроссельная заслонка.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
СТ.ШВЯ.93.71.215	935x710x2150	керамогранит
СТ.ШВЯ.123.71.215	1235x710x2150	HPL пластик 16 мм
СТ.ШМ.153.93.215	1535x935x2150	HPL пластик 0.9 мм

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.65



ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ
"ПРАГМАТИК"

стр.45



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ


стр.72




СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

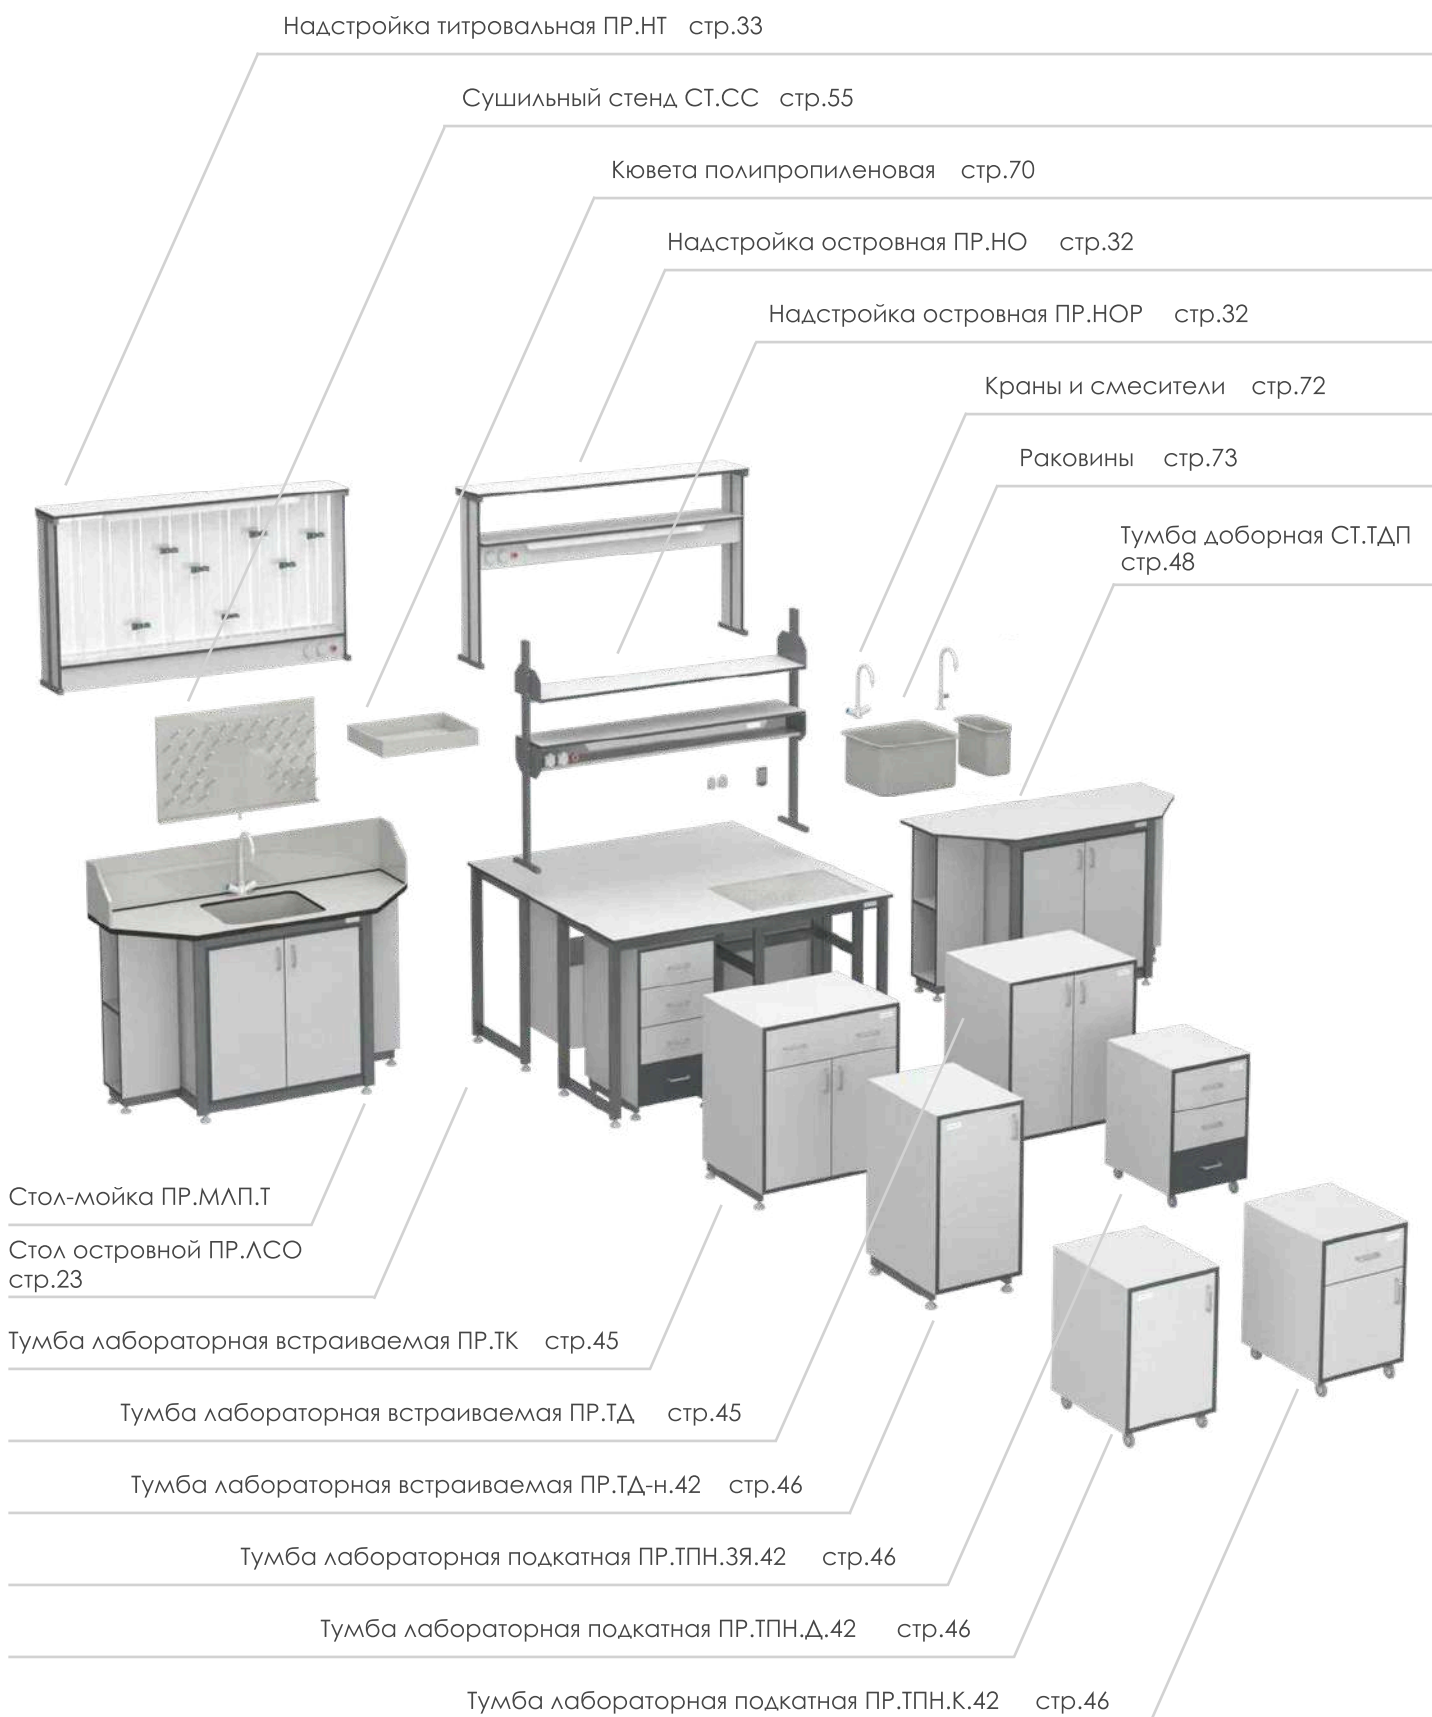

КОНФИГУРАТОР ЛАБОРАТОРНЫХ СТОЛОВ

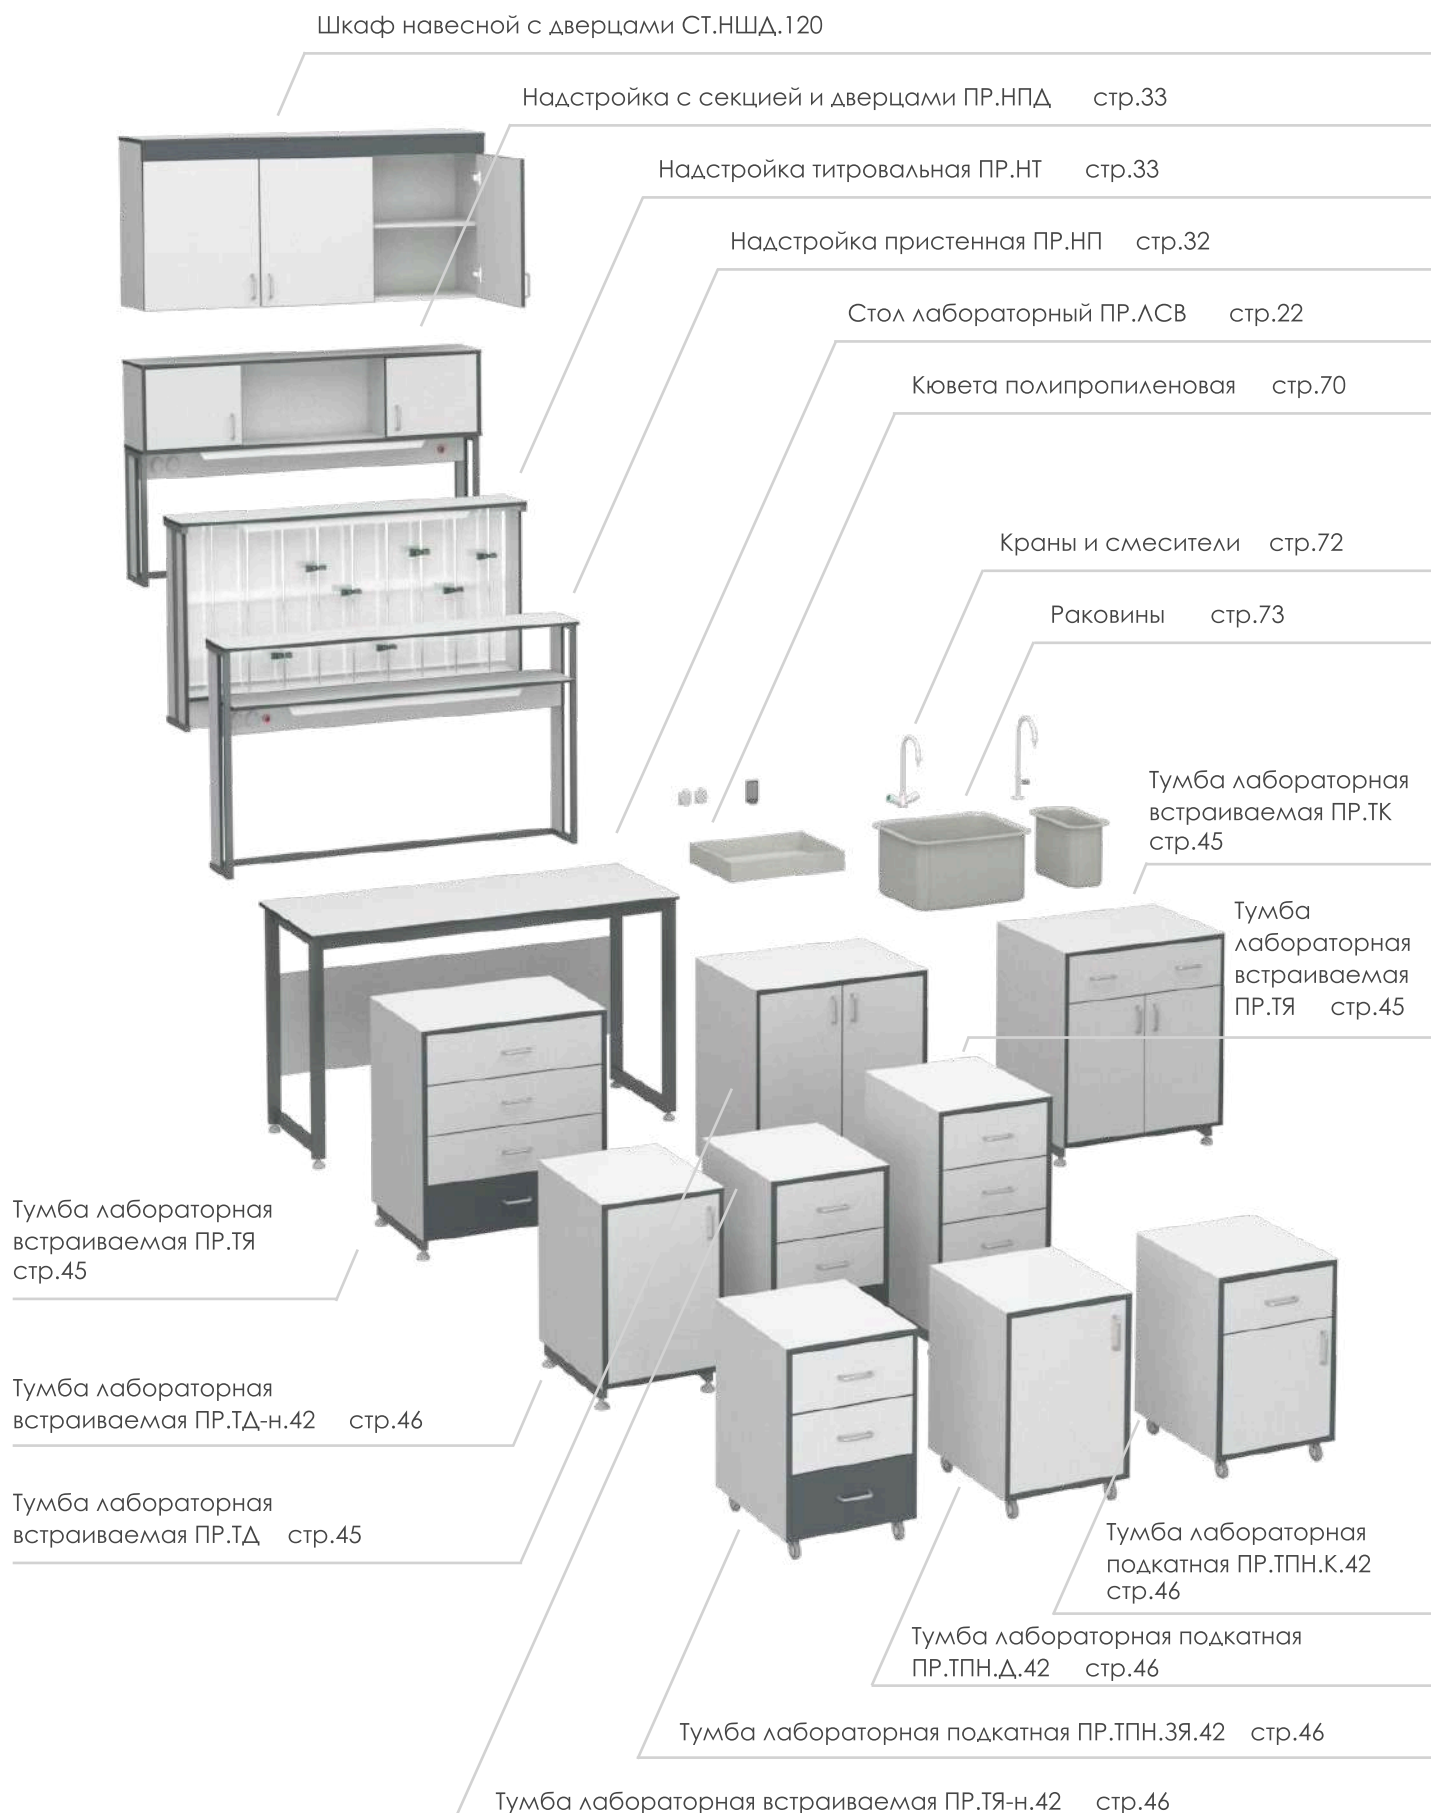



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

- Столы лабораторные ПР.ЛСВ (для работы стоя) и ПР.ЛСН (для работы сидя)

ОПИСАНИЕ



Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50х25х1,5, окрашенной порошковой краской. Собирается при помощи болтового крепления, опоры – регулируемые. Задняя стенка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм, рабочая поверхность предлагается на выбор. Поставляется в разобранном виде. При необходимости комплектуются встроенными и подкатными тумбами и надстройками, а также комплектуются подвесными электрифицированными блоками с ящиком. На их основе можно «сконструировать» столы 1 и 2-х тумбовые, столы-тумбы, столы-мойки, островные столы.

Серия ПР.ЛСВ предназначена для работы стоя и изготавливается с высотой 900 мм, ПР.ЛСН предназначена для работы сидя и изготавливается с высотой 750 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы встраиваемые с дверцами и ящиками;
- Надстройки;
- Раковины полипропиленовые;
- Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды;
- Лабораторные краны для подачи горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара, вакуума;
- Замена задней стенки из ЛДСП на сталь, окрашенную порошковой краской.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР
ПР.ЛСВ.65.60.90	650х600х900	ПР.ЛСН.65.60.75	650х600х750
ПР.ЛСВ.90.60.90	900х600х900	ПР.ЛСН.90.60.75	900х600х750
ПР.ЛСВ.120.60.90	1200х600х900	ПР.ЛСН.120.60.75	1200х600х750
ПР.ЛСВ.150.60.90	1500х600х900	ПР.ЛСН.150.60.75	1500х600х750
ПР.ЛСВ.180.60.90	1800х600х900	ПР.ЛСН.180.60.75	1800х600х750

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

металлокерамика	HPL пластик 0.9 мм	ЛДСП 16мм
нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм	лабораторная керамика
керамогранит		

• Стол лабораторный угловой ПР.ЛСН.у



ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Собирается при помощи болтового крепления, опоры – регулируемые. Задняя стенка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм, рабочая поверхность предлагается на выбор. Поставляется в разобранном виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы подкатные и на каркасе.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПР.ЛСН.у.90.90.75

900x900x750

металлокерамика

HPL пластик 0.9 мм

ПР.ЛСВ.у.90.90.90

900x900x900

нержавеющая сталь

HPL пластик 16 мм

керамогранит

лабораторная керамика

ЛДСП 16мм

• Столы лабораторные островные ПР.ЛСО



ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Каркас собирается при помощи болтового крепления, опоры – регулируемые. Задняя стенка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Стол поставляется в разобранном виде, рабочая поверхность предлагается на выбор. При необходимости столы комплектуются встроенными тумбами для столов Н=900 мм и надстройками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы подкатные или встраиваемые;
- Островная надстройка;
- Раковина полипропиленовая 300x150x180;
- Смеситель лабораторный;
- Брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- Электрифицированный блок с выдвижными ящиками;
- Лотки полипропиленовые.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПР.ЛСО.120.150.90

1200x1500x900

металлокерамика

HPL пластик 0.9 мм

ПР.ЛСО.150.150.90

1500x1500x900

нержавеющая сталь

HPL пластик 16 мм

ПР.ЛСО.180.150.90

1800x1500x900

керамогранит

лабораторная керамика

ЛДСП 16мм

• Столы для тяжелого оборудования ПР.ЛСУ.ЭЛ



ОПИСАНИЕ

Столы предназначены для установки тяжёлого оборудования. Выполнены из профильной трубы 50x50x2, 50x25x1,5 и 25x25x1,5 каркас собирается при помощи болтового крепления М8. Установка осуществляется по выбору – самоустанавливающиеся колёсные опоры или виброопоры. Стол оснащён электрифицированной панелью из стали, окрашенной порошковой краской RAL7047, и двумя панельными розетками 220В IP54 (возможно установка дополнительных розеток и диф.автомата). Выпускается в двух конфигурациях - с открытой полкой и без. Варианты рабочей поверхности – ЛДСП 16 мм влагостойкая или пластик HPL 16 мм химстойкий, высота рабочей поверхности от пола составляет 750 мм. Полка средняя и нижняя изготавливаются из ЛДСП 16 мм влагостойкой, торцы – из кромки ПВХ 2 мм. Предельная допустимая нагрузка на рабочую поверхность – 600 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительные розетки;
- Диф.автомат 16А.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ЛСУ.ЭЛ.120.83.75/87	1200x825x750/870	ламинированная ЛДСП 16 мм	HPL пластик 16 мм
ПР.ЛСУ-П.ЭЛ.120.83.75		лабораторная керамика	

• Столы лабораторные с двумя открытыми полками ПР.ЛСВ.2П



ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас столов ПР.ЛСВ.2П изготавливается из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, и собирается при помощи болтового крепления. Опоры – регулируемые. Задняя стенка изготовлена из влагостойкой ЛДСП 16 мм, рабочая поверхность – на выбор по прайсу. Полки изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Торцы – кромка ПВХ 2 мм, усилены каркасом из профильной трубы 25x25x1,5, крепятся к основному каркасу при помощи болтового соединения. Поставляется в разобранном виде. При необходимости комплектуются надстройками. Столешница из пластика HPL 16 мм изготавливаются БЕЗ кромки ПВХ по периметру, выполняется фрезеровка края.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ЛСВ.2П.120.60.90	1200x600x900	ЛДСП 16 мм	нержавеющая сталь
ПР.ЛСВ.2П.150.60.90	1500x600x900	лабораторная керамика	металлокерамика
		HPL пластик 16 мм	керамогранит 1200x600
		HPL пластик 0.9мм	

• Столы усиленные передвижные ПР.ЛСУ



ОПИСАНИЕ

Столы усиленные предназначены для установки тяжелого оборудования и выдерживают нагрузку до 600 кг. Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5 и 50x50x1,5, окрашенной порошковой краской. Каркас состоит из 4-х частей и собирается при помощи болтового крепления. Устанавливается на усиленные колёсные опоры или виброопоры. Рабочая поверхность предоставляется на выбор, полка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромки – ПВХ 2 мм. Поставляется в разобранном виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Виброопоры вместо колёс;
- Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ЛСУ.90.80.75	900x800x750	нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм
ПР.ЛСУ.120.80.75	1200x800x750	ЛДСП 16мм	лабораторная керамика
ПР.ЛСУ.150.80.75	1500x800x750		
ПР.ЛСУ.180.80.75	1800x800x750		

• Стол-опора для ИФА-анализатора в столы «Прагматик»



ОПИСАНИЕ

Опорный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Под центральной секцией расположен дополнительный каркас из трубы 25x25x1,5. Стол собирается при помощи болтового крепления М8. Установлен на усиленных колёсных опорах и виброопорах, обеспечивающих нагрузку 480 кг. Внешние панели и ящик выполнены из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Торцы - кромка ПВХ 2 мм, петли с доводчиками, ручки - скоба металлическая 96 мм. Стол поставляется в разобранном виде.

РАЗМЕР

Возможно изготовление по индивидуальному размеру

• Стол для хроматографа



ОПИСАНИЕ

Специализированный стол для хроматографа выполнен на основе стола серии "Прагматик" на прочном металлическом каркасе из профильной трубы 50x25x1,5 и 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Стол установлен на регулируемых опорах с компенсацией неровности пола, обеспечивающих точную регулировку уровня. Столешница выполнена из химически стойкого пластика HPL16 мм, в левом углу выполнен вырез под коммуникации и провода 50x370. Предназначен для работы стоя.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрифицированная панель из стали, окрашенная порошковой краской с четырьмя панельными розетками IP54 220В;
- Подкатная полка под компьютер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весовые столы;
- Приставные тумбы;
- Дифференциальный автомат 16А с УЗО;
- Дополнительные розетки.

РАЗМЕР

1500x700x1030

высота столешницы от уровня пола 900 мм

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ "СТАНДАРТ"

• Столы лабораторные на каркасе СТ.СЛК

ОПИСАНИЕ

Основание – сварной каркас из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола выполнены из пластика серого цвета (H = 35 мм). Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, планка под столешницей – ЛДСП 16 мм синего цвета, торцы столешницы – в кромке ПВХ 2 мм синего цвета. Рабочие поверхности – на выбор. Поставляются в собранном виде. Столы изготавливаются с высотой 750 мм для работы сидя и 900 мм для работы стоя.



МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

СТ.СЛК.90.60.90	900x600x900
СТ.СЛК.120.60.90	1200x600x900
СТ.СЛК.150.60.90	1500x600x900
СТ.СЛК.90.60.75	900x600x750
СТ.СЛК.120.60.75	1200x600x750
СТ.СЛК.150.60.75	1500x600x750

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Надстройки;
- Приставные или подкатные тумбы;
- Навесные шкафы.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

керамогранит	HPL пластик 0.9 мм	ЛДСП 16 мм	нержавеющая сталь
HPL пластик 16 мм	лабораторная керамика	металлокерамика	

• Столы лабораторные на каркасе СТ.СЛЯ и СТ.СЛЭ с выдвижными ящиками под столешницей

ОПИСАНИЕ

Основание – сварной каркас из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола выполнены из пластика серого цвета (H = 35 мм). Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, планка под столешницей – влагостойкая ЛДСП 16 мм, торцы столешницы – в кромке ПВХ 2 мм. Рабочие поверхности – на выбор. Под столешницей размещены выдвижные ящики на шариковых направляющих полного выдвижения. Ручки скоба 96 мм металлическая. Поставляются в собранном виде. Столы СТ.СЛЭ изготавливаются с электрифицированным блоком.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Надстройки;
- Приставные или подкатные тумбы;
- Навесные шкафы;
- Установленный блок из двух брызгозащитных розеток.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

СТ.СЛЯ.90.60.90	900x600x900
СТ.СЛЯ.120.60.90	1200x600x900
СТ.СЛЯ.150.60.90	1500x600x900



МОДЕЛЬ

СТ.СЛЭ.90.60.90
СТ.СЛЭ.120.60.90
СТ.СЛЭ.150.60.90

РАЗМЕР

900x600x900
1200x600x900
1500x600x900

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

металлокерамика	ЛДСП 16 мм	HPL пластик 0.9 мм
нержавеющая сталь	керамогранит	HPL пластик 16 мм
лабораторная керамика		

• Столы физические на опорных тумбах СТ.СПДф



ОПИСАНИЕ

Столы на опорных тумбах выпускаются нескольких видов: с дверцами, с ящиками и комбинированные (с верхним ящиком и дверцей под ним), с одной или двумя опорными тумбами. Каркас выполнен из металлического профиля 25x25x1,5, окрашенного порошковой краской, опоры имеют регуляторы уровня высоты, рабочая поверхность на выбор. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы всех поверхностей обработаны кромкой ПВХ. Стандартный цвет изделия — белый, серый. Направляющие в ящиках — шариковые, петли — с доводчиками. Надстройки оснащены светодиодными светильниками, выключателями, двумя брызгозащищенными электророзетками 220 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мойки и сливная раковина из полипропилена;
- Смеситель со штуцером для установки в стол;
- Кран для подвода воды;
- Кран для подвода газа;
- Смеситель бытовой;
- Возможность установки дополнительных электророзеток;
- Дифференциальный автомат 16А с УЗО;
- Замок мебельный.

МОДЕЛЬ

СТ.СПДф.150.60.165
СТ.СПДф.180.60.165

РАЗМЕР

1500x600x1650
1800x600x1650

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЛДСП 16 мм
лабораторная керамика
HPL пластик 16 мм
HPL пластик 0.9мм

нержавеющая сталь
металлокерамика
керамогранит

• Столы сервисные СТ.ССДЯ с выдвижными ящиками, дверцами и надстройкой

ОПИСАНИЕ

В основании стола – одна опорная тумба на сварном каркасе, выполненном из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм белого или серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола изготовлены из пластика серого цвета (H = 35мм). Планка под столешницей – ЛДСП 16 мм, торцы столешницы и фасадов – в кромке ПВХ 2 мм.

В столе длиной 900 мм внутри расположено одно отделение со съёмной полкой и второе – с 4-мя ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения.

В столах длиной 1200 мм – два отделения, в одном из них – 4 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения, во втором – одна съёмная полка. В столе длиной 1500 мм расположено три отделения, в двух – одна съёмная полка, в одном – ящики на шариковых направляющих полного выдвижения. Петли с доводчиками, ручки скоба 96 мм металлическая.

Надстройка выполнена из ЛДСП 16 мм влагостойкой, торцы – кромка ПВХ 2 мм синего цвета, оснащена светодиодным светильником 18 W, двумя розетками брызгозащитными и выключателем. Стол и надстройка поставляются отдельно в собранном виде. Возможно изготовление стола без надстройки.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник светодиодный;
- Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – от 2 шт.;
- Выключатель освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мойки и сливная раковина из полипропилена;
- Смеситель со штуцером для установки в стол;
- Кран для подвода воды;
- Кран для подвода газа;
- Смеситель бытовой;
- Возможность установки дополнительных электророзеток;
- Дифференциальный автомат 16А с УЗО;
- Замок мебельный.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

СТ.ССДя.90.60.165	900x600x1650	нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм
СТ.ССДя.120.60.165	1200x600x1650	ЛДСП 16мм	лабораторная керамика
СТ.ССДя.150.60.165	1500x600x1650	керамогранит	металлокерамика
		HPL пластик 0.9 мм	

• Островные столы с ящиками, дверцами и надстройкой СТ.СОК (выполняются на основе столов пристенных или сервисных)

ОПИСАНИЕ

В основании стола – сервисные столы на сварном каркасе, выполненном из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм белого или серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола изготовлены из пластика серого цвета (H=35 мм). Планка под столешницей – ЛДСП 16 мм, торцы столешницы и фасадов – в кромке ПВХ 2 мм. В верхней части столов расположены выдвижные ящики на шариковых направляющих полного выдвижения, под ними – отделения с дверцами, внутри каждого расположена съёмная полка. В столах длиной 1200 мм – два отделения, в столах длиной 1500 мм – три отделения. Столы длиной более 1800 мм состоят из четырёх тумб на опорном каркасе. Петли на дверцах – с доводчиками, ручки – скоба 96 мм металлическая.

Надстройка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого цвета, торцы – кромка ПВХ 2 мм синего цвета. Надстройка оснащена двумя светодиодными светильниками 18 W, 4-мя розетками брызгозащитными и двумя выключателями. Ввиду большого габаритного размера островные столы поставляются в частично разобранном виде: надстройка поставляется отдельно в собранном виде, опорные тумбы на каркасе – в собранном виде, столешница в зависимости от размера может состоять из двух частей.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник светодиодный 18W;
- Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – от 4 шт. до 8 шт.;
- Выключатель освещения.



МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

СТ.СОК.120.150.165	1200x1500x1650
СТ.СОК.150.150.165	1500x1500x1650
СТ.СОК.180.150.165	1800x1500x1650
СТ.СОК.240.150.165	2400x1500x1650
СТ.СОК.300.150.165	3000x1500x1650

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

металлокерамика	ЛДСП 16 мм	HPL пластик 0.9 мм
лабораторная керамика	керамогранит	HPL пластик 16 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мойки и сливная раковина из полипропилена;
- Смеситель со штуцером для установки в стол;
- Кран для подвода воды;
- Кран для подвода газа;
- Смеситель бытовой;
- Возможность установки дополнительных электророзеток.

• Островной стол лабораторный с дверцами и выдвижными ящиками СТ.СОДЯ

ОПИСАНИЕ

В основании стола расположены опорные тумбы на сварном каркасе, выполненном из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Стол островной оснащен регулируемыми пластиковыми опорами серого цвета с компенсацией неровности пола. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого цвета, планка под столешницей – ЛДСП 16 мм синего цвета, торцы столешницы и фасадов – в кромке ПВХ 2 мм синего цвета.

Ширина тумб по фасаду составляет 420 мм. В верхней части тумб расположены выдвижные ящики на шариковых направляющих полного выдвижения, под ними – отделения с дверцами, в каждом из которых внутри расположена съёмная полка. Петли на дверцах оснащены доводчиками, ручки – скоба металлическая 96 мм. Ввиду большого габаритного размера островные столы поставляются частично в разобранном виде: опорные тумбы на каркасе – в собранном виде, столешница (в зависимости от размера может состоять из двух частей), задние стенки и средние боковины.

Дополнительно столы могут комплектоваться лабораторными надстройками. Столешницы из пластика П16 изготавливаются БЕЗ кромки ПВХ по периметру, выполняется фрезеровка края.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок мебельный;
- Надстройка островная;
- Тумба доборная.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

СТ.СОДЯ.150.150.90	1500x1500x900
СТ.СОДЯ.180.150.90	1800x1500x900
СТ.СОДЯ.240.150.90	2400x1500x900
СТ.СОДЯ.300.150.90	3000x1500x900

• Стол для микроскопирования СТ.СМ

ОПИСАНИЕ

Каркас изделия выполнен из металлического профиля 25x25x1,5, окрашенного порошковой краской, опоры имеют регуляторы уровня высоты, рабочая поверхность на выбор. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Торцы



Торцы всех поверхностей обработаны кромкой ПВХ. Стандартный цвет изделия — белый, серый. Стеллаж для размещения материала глубиной 150 мм выполнен из ЛДСП влагостойкой 16 мм, торцы – ПВХ 2 мм. Является универсальной моделью стола, что обеспечивает его многофункциональность. Конструкция стола предусматривает возможность комплектацией тумбами.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стеллаж с отделениями для чашек Петри.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы подкатные

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

СТ.СМ.120.60.165	1200x600x1650
СТ.СМ.150.60.165	1500x600x1650

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм	HPL пластик 0.9 мм
ЛДСП 16мм	лабораторная керамика	керамогранит
		металлокерамика

• Стол передвижной СТ.СП



ОПИСАНИЕ

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Опоры – колёсные, два колеса со стопором. Полка выполнена из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, столешница – на выбор по прайсу. Поставляется в собранном виде.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

СТ.СП.60.60.75	600x600x750
СТ.СП.80.60.75	800x600x750

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

нержавеющая сталь	HPL пластик 16 мм
ЛДСП 16мм	лабораторная керамика
керамогранит	металлокерамика
HPL пластик 0.9 мм	

• Стол передвижной СТ.СП.х



ОПИСАНИЕ

Предназначены для перемещения реактивов, к которым предъявляются повышенные требования стойкости к реактивам и влаги. Каркас сварной из профильной трубы 25x25x1,5, окрашен порошковой краской. Колёса - двойные, прорезиненные, два со стопором Д 50мм, нагрузка на одно колесо составляет около 70 кг. Полка и рабочая поверхность - полипропилен 15 мм. Борт по периметру рабочей поверхности 20 мм. Ручка- хромированная труба Д 25мм.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

СТ.СП.х.60.50.75.ПП	600x500x750
СТ.СП.х.80.60.75.ПП	800x600x750

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

полипропилен



НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ТИТРОВАЛЬНЫЕ СЕРИИ
“ПРАГМАТИК”

НАДСТРОЙКИ КИСЛОТОСКОЙКИЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ТИТРОВАЛЬНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

- Надстройки пристенные ПР.НП и ПР.НПР (со стационарными и регулируемыми полками)

ОПИСАНИЕ

Применяются для установки на лабораторные столы. Опорные стойки выполнены из профильной трубы 50x25x1,5 и 25x25x1,5, окрашены порошковой краской и крепятся к столешницам при помощи болтового крепления с внутренней стороны столешницы (в каркасе установлены втулки с резьбой). Полки изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16 мм, торцы — кромка ПВХ 2 мм. Доступно две модификации: с регулируемыми по высоте полками ПР.НПР (+/- 10 см при помощи опорных пластин) и стационарными полками ПР.НП. Крепежные планки надстройки с регулируемыми полками изготавливаются из стального листа, окрашенного порошковой краской, креп-

ление – болтовое. Надстройка оснащена светильником светодиодным 18 W с защитным козырьком, выключателем и двумя розетками брызгозащитными с крышкой. Надстройка с регулируемыми полками может поставляться в разобранном виде, надстройка со стационарными полками - в собранном.



С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПОЛКАМИ

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.НПР.90 900x250x1075

ПР.НПР.120 1200x250x1075

ПР.НПР.150 1500x250x1075

СО СТАЦИОНАРНЫМИ ПОЛКАМИ

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.НП.90 900x250x850

ПР.НП.120 1200x250x850

ПР.НП.150 1500x250x850

ПР.НП.180 1800x250x850

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 брызгозащитные электророзетки 220 В;
- 1 выключатель;
- 1 светильник светодиодный с защитным козырьком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительный блок брызгозащитных электророзеток 220 В;
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

- Надстройки островные ПР.НО и ПР.НОР (со стационарными и регулируемыми полками)

ОПИСАНИЕ

Надстройки применяются для установки на лабораторные островные столы, количество надстроек зависит от длины столешницы островного стола. Опорные стойки выполнены из профильной трубы 50x25x1,5 и 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской, и крепятся к столешницам при помощи болтового крепления с внутренней стороны столешницы (в каркасе установлены втулки с резьбой). Полки изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16 мм, торцы – кромка ПВХ 2 мм. Доступно две модификации: с регулируемыми по высоте полками ПР.НОР (+/- 10 см при помощи опорных пластин) и стационарными полками ПР.НО. Надстройка оснащена двумя светильниками светодиодными 18 W с защитным козырьком, двумя выключателями и четырьмя брызгозащитными розетками с крышкой. Надстройка с регулируемыми полками может поставляться в разобранном виде, надстройка со стационарными полками - в собранном.



СО СТАЦИОНАРНЫМИ ПОЛКАМИ

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.НО.90	900x250x850
ПР.НО.120	1200x250x850
ПР.НО.150	1500x250x850
ПР.НО.180	1800x250x850

С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПОЛКАМИ

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.НОР.90	900x250x1075
ПР.НОР.120	1200x250x1075
ПР.НОР.150	1500x250x1075

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4 брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- 2 выключателя;
- 2 светильника светодиодных с защитными козырьками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительный блок брызгозащищенных электророзеток 220 В;
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

• Надстройки титровальные ПР.НТ

ОПИСАНИЕ

Опорные стойки из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета, крепятся к столешницам при помощи болтового крепления с внутренней стороны столешницы (в каркасе установлены втулки с резьбой). Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм влагостойкой, торец - кромка ПВХ 2 мм. Экран - акриловое стекло белого цвета в алюминиевой раме, для подсветки установлены светодиодные светильники 18 W: 3 шт. для ПР.НТ.90; 4 шт. для ПР.НТ.120 и 5 шт. для ПР.НТ.150. Надстройка оснащена стойками для крепления бюреток: 5 шт. в ПР.НТ.90; 7 шт. в ПР.НТ.120; 9 стоек в ПР.НТ.150. ПР.НТ оснащена выключателем и двумя брызгозащитными розетками с крышкой серого цвета. Дополнительное освещение под верхней полкой - светодиодный светильник 18 W с защитным козырьком.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Брызгозащитные розетки с крышкой серого цвета - 2 шт.;
- Светодиодные светильники: 3 шт. для ПР.НТ.90; 4 шт. для ПР.НТ.120 и 5 шт. для ПР.НТ.150;
- Светодиодный светильник с защитным козырьком под верхней полкой;
- Выключатель - 1 шт.;
- Стойки для крепления бюреток: 5 шт. для ПР.НТ.90; 7 шт. для ПР.НТ.120 и 9 шт. для ПР.НТ.150.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПР.НТ.90	900x250x850
ПР.НТ.120	1200x250x850
ПР.НТ.150	1500x250x850

• Надстройка с секцией с дверцами ПР.НПД

ОПИСАНИЕ

Корпус выполнен из ЛДСП 16 мм, каркас - 25x25, торцы - кромка ПВХ 2 мм (секция с дверцами высотой 370 мм, дверцы шириной 420 мм). Дополнительное освещение под верхней полкой - светодиодный светильник с защитным козырьком.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 брызгозащищенные электророзетки 220 В;
- 1 выключатель;
- 1 светильник светодиодный с защитным козырьком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительный блок брызгозащищенных электророзеток 220 В;
- Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПР.НПД.90	900x250x950
ПР.НПД.120	1200x250x930
ПР.НПД.150	1500x250x930
ПР.НПД.180	1800x250x930

НАДСТРОЙКИ КИСЛОТОСТОЙКИЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

• Надстройки кислотостойкие ПП.НЛК

ОПИСАНИЕ

Надстройки лабораторные серии ПП.НЛК предназначены для установки на лабораторные столы и тумбы в лабораториях, в которых при работе применяются агрессивные химические реактивы и повышенные требования к влагостойкости. На островной стол ставятся две надстройки тыльной стороной друг к другу.

Надстройки выполнены на основе алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской серого цвета, корпус и полки изготовлены из полипропилена. Возможно изготовление корпуса (полипропилена) белого цвета. На каждой полке по переднему краю имеется бортик высотой 10 мм и ограничительная планка из нержавеющей трубки диаметром 10 мм. Под нижней полкой установлен светодиодный светильник 18 W с защитным козырьком. На левой стойке с внешней стороны установлены две розетки панельные серого цвета и выключатель. Поставляется в собранном виде.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бортик на каждой полке;
- Ограничительная планка из нержавеющей стали на каждой полке;
- Светодиодный светильник 18 W с защитным козырьком;
- Выключатель – 1 шт.;
- Розетки панельные – 2 шт.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПП.НЛК.90	900x250x1000
ПП.НЛК.120	1200x250x1000
ПП.НЛК.150	1500x250x1000



СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

• Стол весовой встроенный ПР.СВВ



ОПИСАНИЕ

Сварной каркас весового стола изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Опоры – регулируемые с компенсацией неровности пола (35 мм серые). Гранитная плита 30 или 60 мм устанавливается на каркас при помощи амортизационных демпферов. Весовой стол поставляется в собранном виде. Основной стол серии “Прагматик” на сборно-разборном каркасе поставляется в разобранном виде.

МОДЕЛЬ

ПР.СВВ.120.60.90.Г30-Л16

РАЗМЕР

1200x600x900

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

гранитная плита 30 мм

ЛДСП 16 мм

гранитная плита 60 мм

керамогранит К12

• Стол весовой электрифицированный ПР.СВЯ.ЭЛ



ОПИСАНИЕ

Сварной усиленный каркас весового стола изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Опоры – регулируемые с компенсацией неровности пола. Электрифицированная панель – сталь, окрашенная порошковой краской серого цвета. Стол оснащен панельными брызгозащитными розетками серого цвета (2 шт.). Один выдвижной ящик – на шариковых направляющих полного выдвижения, внутри – органайзер из акрилового стекла на 12 ячеек. Стол поставляется в собранном виде. Возможен вариант без ящика.

МОДЕЛЬ

ПР.СВЯ.ЭЛ.100.60.90.Г30/Г60

РАЗМЕР

1000x600x900/1200

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

гранитная плита 30 мм

гранитная плита 60 мм

• Стол антивибрационный (весовой) электрифицированный ПР.СВ.ЭМ



ОПИСАНИЕ

Основание – опорно-разборный каркас из профильной трубы 50x25x1,5 и стальных панелей, окрашенных порошковой краской белого (9016), серого (7047) и темно-серого (7012) цветов. Задний экран – съемный (на клипсах).

Двойная регулировка стола включает в себя: опоры регулируемые с компенсацией неровности пола, гранитная плита толщиной 30мм устанавливается на регулируемые амортизационные демпферы, что обеспечивает исключение погрешности работы весового оборудования. Электрифицированная панель оснащена брызгозащитной розеткой 220В IP54. Поставляется в собранном виде.

МОДЕЛЬ

ПР.СВ.ЭМ.65.60.90

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

гранитная плита 30 мм

Гранитная плита 60 мм

• Столы весовые СТ.СВ



ОПИСАНИЕ

Столы весовые могут использоваться самостоятельно или встраиваться в лабораторные столы для создания весового комплекса. В основе конструкции изделия — сварная металлоконструкция, изготовленная из усиленной профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, устойчивой к воздействию химических веществ. В каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Опоры (серые) — регулируемые с компенсацией неровности пола $H=35$ мм. Гранитная плита 30 или 60 мм устанавливается на каркас при помощи амортизационных демпферов, что обеспечивает корректную работу весоизмерительных приборов. Стол поставляется в собранном виде.

МОДЕЛЬ

СТ.СВ.60.40.90

СТ.СВ.90.60.90

РАЗМЕР

600x400x900

900x600x900

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Гранитная плита 30 мм

Гранитная плита 60 мм

• Подставка настольная СТ.ПВ



ОПИСАНИЕ

Гранитная плита СТ.ПВ.35.40.12 используется для работы с лабораторными весами для исключения влияния вибрации на результаты измерений, устанавливается на лабораторный стол. Гранитная плита имеет в основании сварной каркас из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Опоры регулируются для компенсации неровности. Цвет опор — серый, высота 35 мм. Гранитная плита опирается на каркас при помощи амортизационных демпферов. Поставляется в собранном виде.

МОДЕЛЬ

СТ.ПВ.35.40.12

РАЗМЕР

350x400x120

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Гранитная плита 30 мм

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ



ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ
"ПРАГМАТИК"

стр.45

КЮВЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ



стр.70



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.72



5


МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

СТОЛЫ-МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

СТОЛЫ-МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

СТОЛЫ-МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

КОНФИГУРАТОР ЛАБОРАТОРНЫХ МОЕК

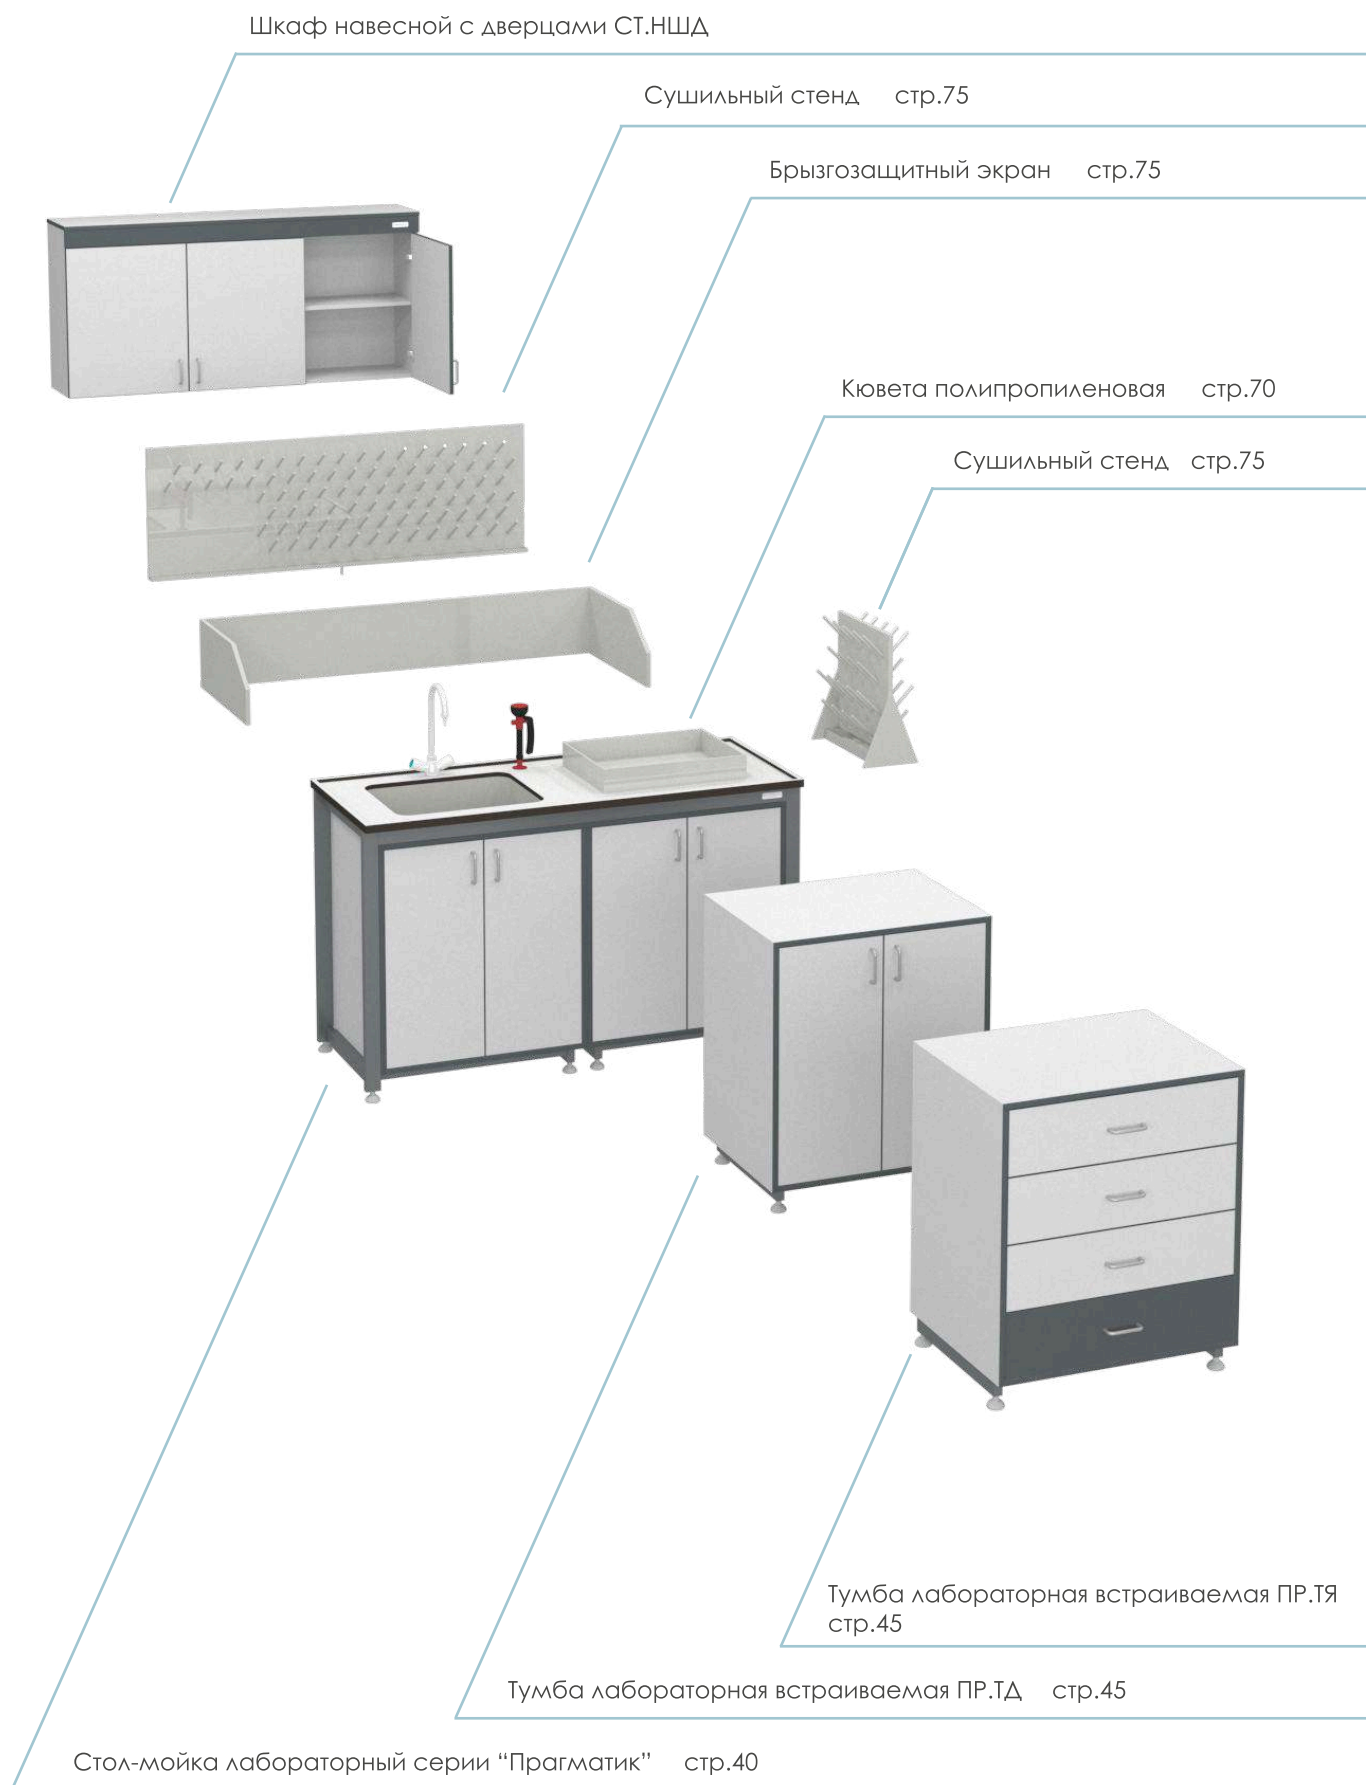



СТОЛЫ-МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

ОПИСАНИЕ

Столы-мойки выполнены на основе каркаса 50х25х1,5 и оснащены регулируемыми опорами и встроенными тумбами из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Торцы фасадов обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Столы-мойки выпускаются с одной или двумя раковинами из полипропилена или из нержавеющей стали. Особенность данной серии – наличие противоопроливочного бортика по периметру столешницы из хим. стойкого и влагостойкого пластика.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина из полипропилена или нержавеющей стали глубиной 200мм;
- Сифон;
- Гофрированный шланг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кран бытовой или химический;
- Смеситель бытовой или химический;
- Сушилка для лабораторной посуды;
- Выдвижные лотки полипропиленовые;
- Поддоны защитные полипропиленовые;
- Фонтан аварийный для глаз;
- Брызгозащитный экран из полипропилена.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.МЛН(П).80.60.90	800х600х900	полипропилен	HPL пластик 16 мм
ПР.МЛН(П).130.60.90	1300х600х900	лабораторная керамика	
ПР.МЛН(П).150.60.90	1500х600х900		
ПР.МЛ2Н(П).130.60.90	1300х600х900		
ПР.МЛ2Н(П).150.60.90	1500х600х900		

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

• Мойки кислотостойкие ПП.МЛП

ОПИСАНИЕ

Мойка предназначена для работ, в процессе которых необходимы повышенные требования к влаго- и кислотостойкости. Каркас выполнен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, опоры — регулируемые. Мойка оснащена тумбой с раздвижными дверцами. Корпус выполнен из полипропилена 10 и 15 мм, фасад — 10 мм. Рабочая поверхность изготовлена из полипропилена и оснащена противопроточным бортиком по периметру (высота 10 мм). На месте установки смесителя — отверстие диаметром 35 мм. Стол-мойка поставляется в собранном виде. Для модели ПП.МЛП63.130.68.90 размер чаши 630x440x900мм, для модели ПП.МЛП83.150.68.90 размер чаши - 830x440x900мм, а для остальных моделей 500x400x300мм.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина полипропиленовая;
- Лабораторный сифон;
- Гофра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лабораторный смеситель;
- Кран бытовой или химический;
- Сушилка для лабораторной посуды;
- Выдвижные лотки полипропиленовые;
- Поддоны защитные полипропиленовые;
- Фонтан аварийный для глаз;
- Сварная интегрированная со столешницей раковина по индивидуальным размерам;
- Возможность изготовления по размерам заказчика.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПП.МЛП63.130.68.90	1300x680x900	полипропилен
ПП.МЛП83.150.68.90	1500x680x900	
ПП.МЛП.80.60.90	800x600x900	
ПП.МЛП.130.60.90	1300x600x900	
ПП.МЛ2П.130.60.90	1300x600x900	

• Мойка лабораторная кислотостойкая ПП.МЛП.ТМойка лабораторная



ОПИСАНИЕ

Торцевая стол-мойка предназначена для установки в комплексе с островными столами, приставляется к одной из его сторон. Каркас сварной, из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской, опоры регулируемые. Мойка выполнена из листового полипропилена. Столешница оборудована противопроточным бортиком. Дверцы распашные, крепятся с помощью химически стойких петель, установленных с внешней стороны корпуса. Внутри, в правом и левом отделении, по одной полке, под мойкой – коммуникации ВК.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Брызгозащитный экран полипропиленовый высотой 250мм;
- Смеситель LF16;
- Раковина из полипропилена, размер чаши 500x400x290 с сифоном и гофрой.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПП.МЛП.Т.150.60.90	1500x600x900	полипропилен

• Мойка лабораторная угловая кислотостойкая ПП.МЛП.у



ОПИСАНИЕ

Угловая стол-мойка предназначена для эффективной организации рабочего пространства в лаборатории, позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счёт пространства в углах. Каркас сварной, из профильной трубы 50x25x1,5мм окрашен порошковой краской, опоры регулируемые. Мойка выполнена из листового полипропилена. Столешница оснащена противопроточным бортиком. Дверцы распашные. Крепятся на химически стойкие петли, крепящиеся с внешней стороны корпуса.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина из полипропилена, размер чаши 500x400x290 с сифоном и гофрой ;
- Смеситель LF16.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПП.МЛП.у.90.90.90	900x900x900	полипропилен

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ "СТАНДАРТ"

• Лабораторные мойки с одной раковиной СТ.МЛП (раковина из полипропилена) и СТ.МЛН (раковина из нержавеющей стали)

ОПИСАНИЕ

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола выполнены из пластика серого цвета (H=35 мм). Корпус – ЛДСП 16 мм влагостойкая серого или белого цвета, планка под столешницей – ЛДСП 16 мм, торцы столешниц и фасадов – ПВХ 2 мм. Петли – с доводчиками, ручки скоба – 96 мм металлическая. Поставляется в собранном виде. Мойки данной серии выпускаются с раковиной из полипропилена или нержавеющей стали. Размер чаши из полипропилена – 500x400x290. Глубина чаши из нержавеющей стали 0,8 мм – 180 мм.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина из полипропилена или нержавеющей;
- Сифон с гофрированным шлангом для слива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сушильный стеллаж;
- Кран или смеситель бытовой или химически стойкий;
- Защитные экраны полипропиленовые;
- Полипропиленовые лотки;
- Аварийный душ для глаз.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

HPL пластик 16 мм

полипропилен

лабораторная керамика

накладная мойка

из нержавеющей стали

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР
СТ.МЛН.60.60.90	600x600x900	СТ.МЛП.80.60.90	800x600x900
СТ.МЛН.80.60.90	800x600x900	СТ.МЛП.120.60.90	1200x600x900
СТ.МЛН.120.60.90	1200x600x900	СТ.МЛП.150.60.90	1500x600x900
СТ.МЛН.150.60.90	1500x600x900		

- **Лабораторные мойки с двумя раковинами СТ.МЛ2П (раковины из полипропилена) и СТ.МЛ2Н (раковины из нержавеющей стали)**

ОПИСАНИЕ

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола выполнены из пластика серого цвета (H=35 мм). Корпус – ЛДСП 16 мм влагостойкая серого или белого цвета, планка под столешницей – ЛДСП 16 мм, торцы столешниц и фасадов – ПВХ 2 мм. Петли – с доводчиками, ручки скоба – 96 мм металлическая. Поставляется в собранном виде. Мойки данной серии выпускаются с раковиной из полипропилена или нержавеющей стали. Размер чаши из полипропилена – 500x400x290. Глубина чаши из нержавеющей стали 0,8 мм – 180 мм.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина из полипропилена или нержавейки;
- Сифон с гофрированным шлангом для слива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сушильный стеллаж;
- Кран или смеситель бытовой или химически стойкий;
- Защитные экраны полипропиленовые;
- Полипропиленовые лотки;
- Аварийный душ для глаз.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
СТ.МЛ2П.120.60.90	1200x600x900	металлокерамика	HPL пластик 16 мм
СТ.МЛ2П.150.60.90	1500x600x900	полипропилен	
СТ.МЛ2Н.120.60.90	1200x600x900		
СТ.МЛ2Н.150.60.90	1500x600x900		


ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ

СТОЛ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



стр.24

ПОДСТАВКА НАСТОЛЬНАЯ



стр.37

СУШИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ LF



стр.75



6

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”



ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “ПРАГМАТИК”

- Тумбы лабораторные встраиваемые

ОПИСАНИЕ

Тумбы встраиваемые выпускаются трёх видов: с дверцами, с верхним ящиком и с дверцей, а также с ящиками. Устанавливаются на каркасе из профильной трубы 50x25x1,5 и 25x25x1,5 окрашенном порошковой краской и регулируемых опорах. При изготовлении используется качественная фурнитура: петли с доводчиками, направляющие полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 15 кг на 1 ящик, ручки - металлическая скоба с плавными закруглёнными углами, исключающими возможное травмирование при работе. Тумбы изготавливаются как для столов с высотой 900 мм, так и для столов с высотой 750 мм.



МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.ТД.42	420x500x831
ПР.ТД.55	547x500x831
ПР.ТД.69	697x500x831
ПР.ТД.79	794x500x831
ПР.ТД.85	847x500x831

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.ТК.42	420x500x831
ПР.ТК.55	547x500x831
ПР.ТК.69	697x500x831
ПР.ТК.79	794x500x831
ПР.ТК.85	847x500x831

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПР.ТЯ.42	420x500x831
ПР.ТЯ.55	547x500x831
ПР.ТЯ.69	697x500x831
ПР.ТЯ.79	794x500x831
ПР.ТЯ.85	847x500x831



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР
ПР.ТД-н.42	420x500x682



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР
ПР.ТЯ-н.42	420x500x682

• Тумбы лабораторные подкатные

ОПИСАНИЕ

Тумбы подкатные серии «Прагматик» применяются в качестве дополнения к лабораторным столам (750 мм и 900 мм). Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета. Ручки – скоба металлическая 96 мм, петли – с доводчиком. Задняя стенка изготавливается из ЛДСП в цвет корпуса. Опоры – колёсные прорезиненные, диаметр – 50 мм, два колеса оснащены стопором.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР
ПР.ТПН.Д.42	420x470x640
ПР.ТПН.ДН.42	420x470x640
ПР.ТПН.К.42	420x470x640
ПР.ТПН.ЗЯ.42	570x620x790
ПР.ТПН.Я.42	420x470x640
ПР.ТПВ.Д.42	420x470x810
ПР.ТПВ.Я.42	420x470x810

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

• Тумбы кислотостойкие ПП.ТД

ОПИСАНИЕ

Тумбы ПП.ТД предназначены для хранения химических реактивов. Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской. Опоры серого цвета — пластиковые, регулируемые, с компенсацией неровности пола H=35 мм. Корпус тумб выполнен из полипропилена. Столешница — полипропиленовая с противопроточным бортиком высотой 10 мм. В тумбе ПП.ТД.90 внутри расположено одно отделение со съемной полкой, в тумбах ПП.ТД.120 и ПП.ТД.150 - по два отделения, каждое из которых - со съемной полкой. Химически стойкие петли установлены с внешней стороны корпуса. Ручки — полипропиленовые профильные. Дополнительно возможна установка на дверцы полиамидного замка. В задней стенке сделана заглушка для возможности присоединения к вентиляции.



МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПП.ТД.90.60.90	900x600x910
ПП.ТД.120.60.90	1200x600x910
ПП.ТД.150.60.90	1500x600x910

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полиамидный замок;
- Возможность изготовления по размерам заказчика;
- Лотки полипропиленовые.

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ "СТАНДАРТ"

- Тумбы приставные СТ.ТД (с дверцей), СТ.ТЯ (с ящиками), СТ.ТК (с дверцей и ящиком)

ОПИСАНИЕ

Корпус сварной из профильной трубы 25x25x1,5 окрашен порошковой краской, опоры регулируемые. Изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, торцы – кромка ПВХ 2 мм. Ручки – скоба 96 мм металлическая. Поставляется в собранном виде.

Для заказа доступно 3 модификации: с дверцей, с ящиками, с дверцей и одним ящиком. Внутри тумбы с дверцей – одна съемная полка, петли оснащены доводчиками. Ящики – с шариковыми направляющими полного выдвижения.



МОДЕЛЬ РАЗМЕР

СТ.ТД.42.60.90	420x600x900
СТ.ТЯ.42.60.90	420x600x900
СТ.ТК.42.60.90	420x600x900

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок.

• Тумбы доборные СТ.ТДД и СТ.ТДП



ОПИСАНИЕ

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Регулируемые опоры с компенсацией неровности пола выполнены из пластика серого цвета (H= 35 мм). Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, планка под столешницей – ЛДСП 16 мм, кромка торца – ПВХ 2 мм. Петли с доводчиками, ручки – скоба 96 мм металлическая. Тумба поставляется в собранном виде. Доступно две модификации – с дверцами, с дверцами и открытыми полками.

МОДЕЛЬ

СТ.ТДД.150.60.90

СТ.ТДП.150.60.90

РАЗМЕР

1500x600x900

1500x600x900



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замки на фасады;
- Надстройки;
- Раковина из полипропилена/нержавеющей стали;
- Смеситель лабораторный или бытовой;
- Лотки полипропиленовые.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

керамогранит

ЛДСП 16 мм

HPL пластик 0.9 мм

лабораторная керамика

HPL пластик 16 мм

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ?



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.65



РАКОВИНА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

стр.73



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.72



СУШИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ LF

стр.75



НАДСТРОЙКА
ТИТРОВАЛЬНАЯ

стр.33



ДУШ
АВАРИЙНЫЙ

стр.73



ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

• Шкафы для хранения реактивов ПП.ШР

ОПИСАНИЕ

Кислотостойкие шкафы серии ПП.ШР предназначены для хранения агрессивных реактивов. В шкафах отсутствуют элементы, подвергающиеся воздействию химических реактивов, что гарантирует долговечную эксплуатацию. Для обеспечения воздухообмена в крыше шкафа установлен фланец диаметром 200 мм для подключения к системе вентиляции, в боковинах сделана перфорация для притока воздуха.

Сварной каркас выполнен из профильной трубы 50x25x1,5 и крепится к корпусу при помощи болтового соединения. Опоры — серые, регулируемые с компенсацией неровности пола 35 мм. Корпус изготовлен из полипропилена 15 мм, что придаёт дополнительную жёсткость. Полки и фасад выполнены из полипропилена 10 мм. Внутри в средней секции шкафа ШР1 расположены два выдвижных ящика. Химически стойкие петли установлены с внешней стороны корпуса, ручки — профильные полипропиленовые.

Поставляется в собранном виде. В качестве дополнительной комплектации возможна установка полиамидного замка на фасады. Шкаф ПП.ШР4 выполнен из полипропилена и разделён на три горизонтальные секции, каждая секция закрывается дверцами на полипропиленовых петлях, установленных с внешней стороны корпуса. Внутри нижней секции расположены одна полка и один выдвижной ящик, внутри средней секции — два выдвижных ящика, внутри верхней секции — один выдвижной ящик и полка. Задняя стенка — двойная, внутренняя — с перфорацией (для обеспечения оттока воздуха из каждой секции).



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полиамидный замок на фасады;
- Лотки полипропиленовые.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полиамидный замок на фасады;
- Возможность изготовления по размерам заказчика;
- Лотки полипропиленовые.

МОДЕЛЬ РАЗМЕР

ПП.ШР1.60.40.197	600x400x1970
ПП.ШР2.60.40.197	600x400x1970
ПП.ШР3.95.40.197	950x400x1970
ПП.ШР4.60.60.197	600x600x1970
ПП.ШР5.60.50.197	600x500x1970
ПП.ШР6.55.60.197	550x600x1970
ПП.ШР.90.60.197	900x600x1970
ПП.ШР.90.40.197	900x400x1970

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ

СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ




стр.65

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ
“ПРАГМАТИК”



стр.45

ПОДСТАВКА НАСТОЛЬНАЯ



стр.37

• Шкаф для хранения опасных веществ ПП.ШХ



ОПИСАНИЕ

Корпус и полки выполнены из полипропилена серого цвета. Фасадная часть шкафа представляет собой распашные дверцы из синего полипропилена и оргстекла. Петли шкафа изготавливаются из химически стойких материалов и устанавливаются с внешней стороны корпуса. Дверцы шкафа закрываются плотно, благодаря магнитным защёлкам. Конструкция шкафа подразумевает наличие выдвижного ящика, расположенного внизу. Выдвижной ящик необходим для аварийного сбора жидкости.

Вентиляционный фланец расположен сверху. Его диаметр — 200 мм.

МОДЕЛЬ

ПП.ШХ.95.76.180

РАЗМЕР

950x760x1800

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ СЕРИИ "СТАНДАРТ"

• Шкафы для реактивов СТ.ШР

ОПИСАНИЕ

Шкафы серии СТ.ШР предназначены для хранения лабораторных реактивов, не обладающих химической агрессивностью. Внутри шкафа расположены три съемные полки и одна жестко закрепленная. В средней полке установлены решетки для осуществления воздухообмена. В крышу шкафа вмонтирован фланец диаметром 200 мм для возможного подключения к системе вентиляции.

Сварной каркас выполнен из профильной трубы 50x25x1,5 и крепится к корпусу при помощи болтового соединения. Опоры — серые, корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, верхняя планка — из ЛДСП 16 мм. Торцы фасадов — ПВХ 2 мм. Петли с доводчиками, ручки — металлическая скоба 96 мм. Дополнительно возможна установка мебельного замка. Поставка возможна в собранном или разобранном виде по согласованию с заказчиком.



МОДЕЛЬ

СТ.ШР.80.60.197

СТ.ШР.80.40.197

СТ.ШР.40.60.197

СТ.ШР.40.40.197

РАЗМЕР

800x600x1970

800x400x1970

400x600x1970

400x400x1970

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Замок мебельный или замок электронный;
- Лотки полипропиленовые.



8

ЛАБОРАТОРНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "СТЕНА"

КОНФИГУРАТОР ЛАБОРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ “СТЕНА”

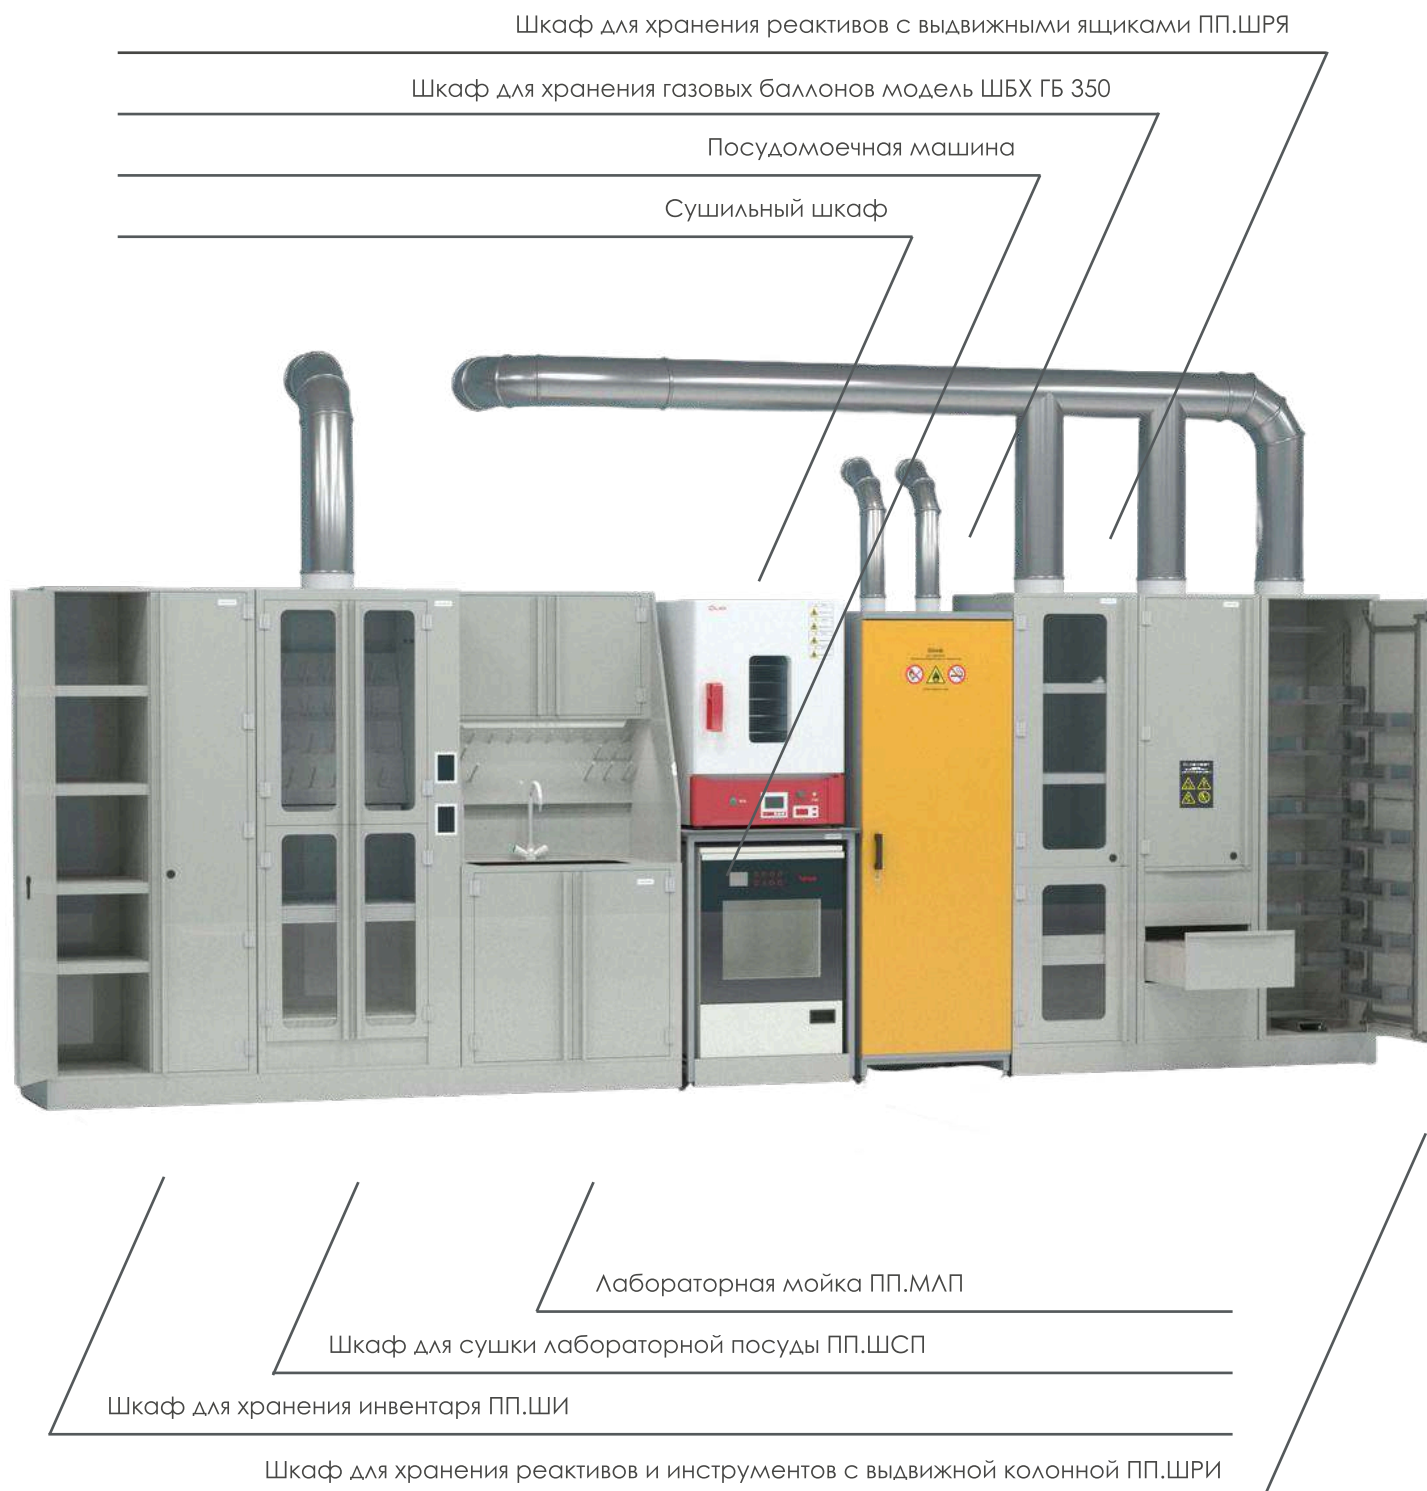

ОПИСАНИЕ

Представляет собой набор отдельных шкафов и оборудования, которые можно комбинировать и собирать в зависимости от потребности каждой лаборатории, позволяет создать индивидуальное решение для хранения лабораторной посуды, оборудования и инструментов. Универсальность данной системы позволяет использовать её в лабораториях различного профиля. Дополнительно может комплектоваться шкафами для хранения ЛВЖ различной модификации, столами для установки оборудования, встроенной лабораторной посудомоечной машиной.

МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ:

- Каркасы - профильная труба прямоугольного сечения, окрашенная порошковой краской на регулируемых опорах с компенсацией неровности пола.
- Корпус - листовый полипропилен: материал устойчивый к большинству химических реактивов, 100% влагостойкий.
- Петли химически стойкие, установлены с внешней стороны корпуса.
- Ручки – профильные полипропиленовые.
- Фасады закрываются на полиамидные замки.
- Фланцы на шкафах диаметром 200 мм.
- Выдвижные ящики на полипропиленовых направляющих с системой опрокидывания.
- Выдвижная колонна на 12 лотков хранения.

ЭЛЕМЕНТЫ:

• Шкаф для хранения инвентаря ПП.ШИ.55.60.197

ОПИСАНИЕ

Шкаф выполнен из листового полипропилена, установлен на каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами. Две распашные дверцы на химстойких петлях, установленных с внешней стороны корпуса. Внутри разделён на два вертикальных отделения, в левом расположены четыре полки (на одинаковом расстоянии между полками), в правом сверху одна полка на расстоянии 350 мм от крыши шкафа. Предназначен для хранения инвентаря, лабораторного оборудования.

• Шкаф для сушки лабораторной посуды ПП.ШСП.90.60.197

ОПИСАНИЕ

Шкаф выполнен из листового полипропилена и установлен на каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами. Внутри разделён на два автономных отсека, воздухообмен из каждого осуществляется при помощи тангенциальных вентиляторов с подогревом. В нижней секции - две полки с перфорацией и поддонами, подогретый воздух поступает на каждую полку через вентиляционные отверстия, в верхнем отсеке установлена сушка для посуды с колбодержателями из алюминиевых трубок, поток воздуха выходит через каждую трубку. Регулировка температурного режима и потока воздуха осуществляется при помощи монитора, установленного с внешней стороны корпуса. Отток воздуха осуществляется через вытяжной фланец диаметром 200 мм, установленный на крыше шкафа. Максимальная температура сушки внутри шкафа - 60 °С.

• Шкаф для хранения реактивов со стеклянными дверцами ПП.ШР6.55.60.197

ОПИСАНИЕ

Установлен на сварном каркасе из профильной трубы 50x25x1,5 окрашенном порошковой краской серого цвета, опоры регулируемые с компенсацией неровности пола. Шкаф выполнен из полипропилена, разделён на две горизонтальные секции, каждая секция закрывается дверцами со стеклом на химстойких петлях, установленных с внешней стороны корпуса. Внутри верхней секции - две полки, внутри нижней секции два выдвижных ящика. Задняя стенка двойная, внутренняя, с перфорацией для обеспечения оттока воздуха из каждой секции. В крыше установлен фланец $D=200$ мм, верхняя дверь закрывается на полиамидный замок.

• Шкаф для хранения реактивов с выдвижными ящиками ПП.ШРЯ.55.60.197

ОПИСАНИЕ

Шкаф выполнен из листового полипропилена и установлен на каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами. Верхнее отделение с распашной дверцей, внутри три полки для хранения. Под дверцей расположены три выдвижных ящика, система выдвижения выполнена из полипропилена, предотвращает опрокидывание ящика, в верхнем ящике внутри установлен организатор на 9 ячеек. Задняя стенка двойная обеспечивает автономный отток из каждой секции. В крыше шкафа установлен фланец $D=200$ мм.

• Шкаф для хранения реактивов и инструментов с выдвижной колонной ПП.ШРИ.55.60.197

ОПИСАНИЕ

Шкаф изготовлен из листового полипропилена и установлен на каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами. Выдвижная колонна выполнена из металла в антрацитовом цвете, система доводчиков обеспечивает плавное закрывание, представляет собой две рамы, одна из которых крепится к фасаду, а вторая при открывании выдвигается вперёд, это обеспечивает максимальный доступ к установленным на рамах корзинам и хранящимся в них реактивам, приборов и т.д. При необходимости корзины можно переставить на требуемую высоту. В крыше шкафа установлен фланец $D=200\text{мм}$.

• Лабораторная мойка с сушильным стендом и шкафчиком для хранения ПП.МЛП.90.60.90/197

ОПИСАНИЕ

Представляет собой законченный модуль, состоящий из стола-мойки, сушильного стенда с брызгозащитными экранами и шкафчиками с распашными дверцами. Выполнен из листового полипропилена и установлен на каркасе из профильной трубы с регулируемыми опорами. В изделии отсутствуют детали, подверженные коррозии и влаге. Установленный под шкафчиком светодиодный светильник с защитным козырьком обеспечивает местное освещение. Полипропиленовая литая раковина с лабораторным сифоном и гофрой интегрирована под столешницу, по переднему краю столешницы противопроточный бортик высотой 10 мм, с правой и с левой стороны брызгозащитные экраны. Сушильный стенд с колбодержателями $D=12\text{ мм}$ из полипропиленового стержня расположен за раковиной на задней стенке, закрывающей полностью пространство между столешницей и верхним шкафчиком, вместе с боковыми экранами это обеспечивает распространение брызг воды. Модуль укомплектован лабораторным смесителем со штуцером.

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.65



РАКОВИНА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

стр.73



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.72



СУШИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ LF

стр.75



НАДСТРОЙКА
ТИТРОВАЛЬНАЯ

стр.33



ДУШ
АВАРИЙНЫЙ

стр.73



ШКАФЫ И СТЕЛЛАЖИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

СТЕЛЛАЖИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

• Шкафы для приборов с открытой верхней секцией СТ.ШП

ОПИСАНИЕ

Предназначен для хранения лабораторных приборов, оборудования и документации. Верхнее отделение шкафа — открытая полка, нижнее — дверцы из ЛДСП толщиной 16 мм, имеет 5 отсеков для хранения.

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5 и крепится к корпусу при помощи болтового соединения. Опоры — серые, в каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета, торцы — в кромке ПВХ 2 мм. Петли с доводчиками, ручки — скоба металлическая 96 мм. Поставка возможна в собранном или разобранном виде по согласованию с заказчиком.

Отличие моделей СТ.ШП и СТ.ШП2 заключается в количестве отделений, СТ.ШП2 делится на верхнее и нижнее, благодаря дверцам, создавая больше места для хранения.



МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

СТ.ШП.80.60.197	800x600x1970
СТ.ШП.80.40.197	800x400x1970
СТ.ШП.40.60.197	400x600x1970
СТ.ШП.40.40.197	400x400x1970
СТ.ШП2.80.60.197	800x600x1970
СТ.ШП2.80.40.197	800x400x1970
СТ.ШП2.40.60.197	400x600x1970
СТ.ШП2.40.40.197	400x400x1970

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок;
- Лотки из полипропилена;
- Внутренние выдвижные ящики.

• Шкаф для посуды с дверцами из стекла СТ.Ш-АЛ.СС

ОПИСАНИЕ

Шкафы предназначены для хранения лабораторной посуды и документации. Стекланные фасады выполнены в алюминиевой рамке, что придает им дополнительную прочность.

Сварной каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5 и крепится к корпусу при помощи болтового соединения. Опоры — серые, корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета. Верхняя планка — ЛДСП 16 мм. Фасады изготовлены из бесцветного стекла в алюминиевой рамке. Петли с доводчиками, ручки — скоба 96 мм металлическая. Поставка возможна в собранном или разобранном виде по согласованию с заказчиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок.



МОДЕЛЬ

СТ.Ш-АЛ.СС.80.60.197

СТ.Ш-АЛ.СС.80.40.197

СТ.Ш-АЛ.СС.40.60.197

СТ.Ш-АЛ.СС.40.40.197

РАЗМЕР

800x600x1970

800x400x1970

400x600x1970

400x400x1970

• Шкаф для хранения с выдвижными корзинами СТ.ШВК

ОПИСАНИЕ

Шкаф СТ.ШВК.5.40.52.220 оборудован удобной выдвижной колонной. За счет полного выдвижения обеспечивает простой и быстрый доступ ко всему содержимому. Модель предполагает свободное размещение корзин на нужном вам уровне и позволяет варьировать расстояние между «этажами». Допустимая нагрузка на каждую корзину до 10 кг. **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** крепление к стене!

Каркас из профильной трубы 50x25x1,5 окрашен порошковой краской. Опоры — регулируемые с компенсацией неровности пола H=36 мм. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, торцы — кромка ПВХ 2 мм. Выдвижная колонна на 5 полок — хром полированный. Поставляется в собранном виде. Стандартный цвет изделия — белый, серый.



МОДЕЛЬ

СТ.ШВК.5.40.52.220

РАЗМЕР

400x520x2200

• Шкаф-купе лабораторный СТ.ШК

ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для хранения приборов, оборудования, документации. За счет раздвижных дверей значительно экономится место в помещении, стеклянный фасад обеспечивает обзор. Корпус поставляется в разобранном виде, фасады — в сборе в отдельной упаковке.

Дно ящиков — вкладыш из полипропилена 4 мм, полки — ЛДСП 16 мм, фасад — стекло акриловое (прозрачное). Опорный каркас изготовлен из профильной трубы 25x25, опоры — регулируемые. Возможна установка фланца D=200 для подключения к системе вентиляции. Выпускается две модели: два отделения только с полками, а также два отделения с полками и тремя выдвижными ящиками с двумя полками над ними. Поставляется в собранном виде. Стандартный цвет изделия — белый, серый.



МОДЕЛЬ

СТ.ШК.120.60.197.п-Зя

СТ.ШК.120.40.197.п

РАЗМЕР

1200x600x1970

1200x600x1970

• Стеллаж СТ.СО



ОПИСАНИЕ

Каркас сборно-разборный из профильной трубы 25х25х1,5 окрашен порошковой краской, собирается на болтовое крепление М8, опоры регулируемые с компенсацией неровности пола Н=35 мм серого цвета, полки - ЛДСП 16 мм влагостойкая серого или белого цвета, торцы – ПВХ 2 мм.

МОДЕЛЬ

СТ.СО.60.40.197

СТ.СО.60.60.197

СТ.СО.80.40.197

СТ.СО.80.60.197

СТ.СО.100.40.197

СТ.СО.100.60.197

РАЗМЕР

600х400х1970

600х600х1970

800х400х1970

800х600х1970

1000х400х1970

1000х600х1970

• Стеллаж на металлическом каркасе СТ.СП



ОПИСАНИЕ

Стеллаж СТ.СП предназначен для установки лабораторного оборудования, требующего перемещения. Прочные колесные опоры позволяют без труда переставить стеллаж в необходимое место.

Стеллаж состоит из двух боковин и 5-ти полок из ЛДСП 16 мм на металлическом каркасе. Каркас выполнен из профильной трубы 25х25х1,5, окрашенной порошковой краской. Опоры – регулируемые с компенсацией неровности пола, в передвижном стеллаже опоры – колёсные. Собирается при помощи прочного болтового крепления М8. Поставляется в разобранном виде.

МОДЕЛЬ

СТ.СП.60

РАЗМЕР

600х600х1600

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОСУДЫ ИЗ ПОЛИПОПИЛЕНА

• Шкаф для сушки лабораторной посуды ПП.ШСП



ОПИСАНИЕ

Шкаф выполнен из листового полипропилена и установлен на каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами. Внутри разделён на два автономных отсека, воздухообмен из каждого осуществляется при помощи тангенциальных вентиляторов с подогревом. В нижней секции - две полки с перфорацией и поддонами, подогретый воздух поступает на каждую полку через вентиляционные отверстия, в верхнем отсеке установлена сушка для посуды с колбодержателями из алюминиевых трубок, поток воздуха выходит через каждую трубку. Регулировка температурного режима и потока воздуха осуществляется при помощи монитора, установленного с внешней стороны корпуса. Отток воздуха осуществляется через вытяжной фланец диаметром 200 мм, установленный на крыше шкафа. Максимальная температура сушки внутри шкафа - 60 °С. Суммарная мощность 3,5кВт (два тена по 1,5кВт), подключается в розетку 220В, далее включается автомат на панели, на мониторе осуществляется выбор температурного режима и регулировка скорости потока (три значения).

МОДЕЛЬ

ПП.ШСП.90.60.197

РАЗМЕР

900х600х1970



10

ШКАФЫ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 70



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полка для хранения тары;
- Поддон для сбора пролившейся жидкости;
- Канальный угольный фильтр.

РАЗМЕР

ОБЪЕМ

648x677x880

123 л

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 140



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полка для хранения тары;
- Поддон для сбора пролившейся жидкости;
- Канальный угольный фильтр.

РАЗМЕР

ОБЪЕМ

1289x677x880

289 л

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 140В



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полка для хранения тары;
- Поддон для сбора пролившейся жидкости;
- Канальный угольный фильтр.

РАЗМЕР

ОБЪЕМ

648x677x1320

221 л

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 450



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полка для хранения тары;
- Поддон для сбора пролившейся жидкости;
- Канальный угольный фильтр.

РАЗМЕР

1289x677x1320

ОБЪЕМ

517 л

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ЛВЖ 350 и ШБХ ЛВЖ 850



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полка для хранения тары;
- Поддон для сбора пролившейся жидкости;
- Канальный угольный фильтр.

РАЗМЕР

648x677x1970

1289x677x1970

ОБЪЕМ

365 л

854 л

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.65



РАКОВИНА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

стр.73



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.72

• Шкаф для хранения газовых баллонов модель ШБХ ГБ 350



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут). По желанию заказчика возможна установка газоразрядной рампы (цена оговаривается отдельно в зависимости от типа газа).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ложемент;
- Рампа откидная;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации.

РАЗМЕР	ОБЪЕМ	ВМЕСТИМОСТЬ
700x677x2180	457 л	до 2-х баллонов типа B50

• Шкаф для хранения ЛВЖ модель ШБХ ГБ 850



ОПИСАНИЕ

Шкаф предназначен для безопасного хранения ЛВЖ, обладает огнестойкостью для защиты хранящихся веществ от возгорания и пожара в соответствии с международным стандартом EN 14470-1. Имеет класс огнестойкости 90 минут (в случае пожара обеспечивает температуру в объеме хранения безопасной в течении 90 минут). По желанию заказчика возможна установка газоразрядной рампы (цена оговаривается отдельно в зависимости от типа газа).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ложемент;
- Рампа откидная;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации.

РАЗМЕР	ОБЪЕМ	ВМЕСТИМОСТЬ
1289x677x2180	963 л	до 4-х баллонов типа B50

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СУШИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ LF

стр.35



НАДСТРОЙКА
ТИТРОВАЛЬНАЯ

стр.33



ДУШ
АВАРИЙНЫЙ

стр.73



11

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТУЛЬЯ



**Табурет полиуретановый
"Ergo" Laboratoroff**



**Стул полиуретановый
"PURO" Laboratoroff**



**Стул лабораторный на
трубчатом каркасе**



**Табурет лабораторный на
трубчатом каркасе**



12

УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

• Стол демонстрационный ПР.ЛСВ-Д



ОПИСАНИЕ

Стол демонстрационный ПР.ЛСВ-Д выполнен на основе столов серии "Прагматик". Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5x и 25x25x1,5 и собирается при помощи болтового крепления М8. Стол комплектуется тумбами ПР.ТД.69 и ПР.ТК.42, а также подвесным электрифицированным блоком с одним или двумя ящиками. Электрифицированный блок оснащен двумя брызгозащитными розетками 220В и диф. автоматом 16А с УЗО. Столы демонстрационные оснащены петлями с доводчиками, направляющие – шариковые полного выдвижения, ручки – скоба металлическая 96 мм.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ЛСВ-Д. 160	1600x600x900	пластик 0.9 мм	полипропилен 15 мм с противопроливочным бортиком по периметру
ПР.ЛСВ-Д. 200	2070x600x900	пластик 16 мм	
ПР.ЛСВ-Д. 240	2400x600x900		

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол демонстрационный ПР.ЛСВ-Д.160 с двумя тумбами ПР.ТД.69 и ПР.ТК.42;
- Электрифицированный блок с одним или двумя ящиками (в зависимости от модели стола);
- Брызгозащитные розетки – 2 шт;
- Дифференциальный автомат 16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Раковина полипропиленовая или из нержавеющей стали;
- Сифон лабораторный;
- Смеситель лабораторный или бытовой для подачи холодной и горячей воды или кран лабораторный для подачи холодной воды;
- Замок мебельный.

• Стол лабораторный химический ПР.ЛСВ.Х



ОПИСАНИЕ

Выполнены на основе столов серии "Прагматик", укомплектованы тумбой на каркасе с распашной дверцей, тумбой с ящиками и надстройкой. В столешнице установлена раковина сливная LF 30-15 с сифоном и гофрой и лабораторный смеситель.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба на каркасе с распашной дверцей;
- Надстройка;
- Раковина сливная LF 30-15 с сифоном и гофрой;
- Лабораторный смеситель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок мебельный;
- Тумба с ящиками.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	
ПР.ЛСВ.Х.150	1500x600x1750	HPL пластик 16 мм	металлокерамика

• Стол лабораторный физический ПР.ЛСВ.Ф

ОПИСАНИЕ

Представляем лабораторный стол ПР.ЛСВ.Ф.150 на базе популярной серии «Прагматик» — продуманное решение для современных лабораторий. Гибкая конфигурация и надёжная конструкция помогут организовать функциональное рабочее место под конкретные задачи вашего учреждения.

Базовая модель поставляется с тумбой на каркасе с распашной дверцей и надстройкой ПР.НП.150.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба на каркасе с распашной дверцей;
- Тумба с ящиками;
- Надстройка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок мебельный.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

ПР.ЛСВ.Ф.180.60.175 1800x600x1750

ПР.ЛСВ.Ф.150.60.175 1500x600x1750

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЛДСП 16 мм керамогранит

HPL пластик 0.9 мм нержавейка

HPL пластик 16 мм металлокерамика

• Стол для преподавателя МО.СП.



ОПИСАНИЕ

Каркас из профильной трубы, окрашенной порошковой краской, установлен на регулируемых опорах. Комплектуется тумбой из ЛДСП 16 мм на каркасе с открытой нишей и дверцей, внутри тумбы расположена одна съёмная полка. Столешница стола и задняя стенка выполнены из ЛДСП 16 мм, торцы - в кромке ПВХ 2 мм. Возможен выбор цвета ЛДСП при согласовании с производством.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумба из ЛДСП с одной дверцей и съёмной полкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Замок мебельный;
- Подставка подкатная под компьютер;
- Подставка настольная под монитор.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МО.СП.150

1500x600x750

• Стол ученический МО.СУ.



ОПИСАНИЕ

Стол для учебных заведений (ученические) МО.СУ предназначены для 5-7 ростовой группы. Каркас изготовлен из профильной трубы, окрашенной порошковой краской, регулировка осуществляется при помощи болтового крепления по высоте от 600 мм до 750 мм. Стол оснащен регулируемыми опорами, по бокам на каркасе установлены крючки для сумок. Столешница и задняя стенка изготовлены из ЛДСП 16 мм, торцы столешницы – кромка ПВХ 2 мм. Поставляются в разобранном виде (могут быть поставлены в собранном виде по согласованию с заказчиком). Возможен выбор цвета по согласованию.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

МО.СУ.120.60.60-75СТ

1200x600x600-750

МО.СУ.150.60.60-75СТ.

1500x600x600-750



13

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• Кюветы полипропиленовые



ОПИСАНИЕ

Кюветы полипропиленовые предназначены для установки в тумбы, мойки и шкафы, для безопасного хранения, реактивов и защиты от влаги. Изготовлены из полипропилена 8 мм сварным способом. Возможно изготовление на заказ.

РАЗМЕР

350x380x80
500x380x80
600x450x80
700x450x80

• Вентилятор кислотостойкий LF-1400



ОПИСАНИЕ

Предназначен для установки в кислотостойкие вытяжные шкафы и шкафы для реактивов. Используется для удаления воздуха, содержащего химически активные вещества. Выполнен из полипропилена, оснащён однофазным двигателем 0,55кВт/220В, в комплектацию входят - воздуховод кислотостойкий $\Delta=200$ мм длиной 700 мм, два крепёжных хомута и крепёжная полка. Поставляется в жёсткой упаковке.

РАЗМЕР

510x550x540 (в упаковке 540x580x570)

• Вентиль фронтальный LF 4



ОПИСАНИЕ

Вентиль фронтальный для регулировки подачи воды, устанавливается на приборную панель вытяжных шкафов.


• Дистанционный вентиль регулирования потока газа LF 4A



ОПИСАНИЕ

Лабораторный вентиль предназначен для регулирования потока газа. Выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Диаметр 35 мм.

• Вытяжка для тумб вытяжных шкафов

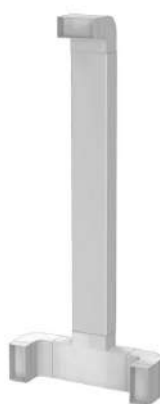

ОПИСАНИЕ

Предназначена для удаления воздуха, содержащего химические активные вещества из тумб хранения. Выполнена из пластиковых воздуховодов, присоединяется к задней стенке тумб и к верхней части вытяжной камеры.

• Вытяжной рукав LF 603



ОПИСАНИЕ

- Материал: полипропилен;
- Потолочный/настенный;
- Диаметр трубы ПП: 75 мм;
- Диаметр крышки для сбора воздуха: 385 мм;
- Номинальное водоизмещение: 180 м3;
- Эффективный радиус прозрачной крышки: R870мм;
- Самая большая степень растяжения: 135;
- Максимальное расстояние вертикального растяжения: 1770 мм;
- Длина фиксированной опоры: 1030 мм;
- Наружный диаметр соединения кабелепровода: 100 мм;

• Вытяжной рукав LF 607-2



ОПИСАНИЕ

- Материал: полипропилен;
- Потолочный/настенный;
- Диаметр трубы ПП: 75 мм;
- Диаметр крышки для сбора воздуха: 385 мм;
- Номинальное водоизмещение: 180 м3;
- Эффективный радиус прозрачной крышки: R870мм;
- Самая большая степень растяжения: 135;
- Максимальное расстояние вертикального растяжения: 1770 мм;
- Длина фиксированной опоры: 1030 мм;
- Наружный диаметр соединения кабелепровода: 100 мм;

• Выпускной патрубок LF 160



ОПИСАНИЕ

Выпускной патрубок для подачи воды. Крепление к стене. В комплекте со шлангом для воды.

• Выпускной патрубок LF 90



ОПИСАНИЕ

Выпускной патрубок для подачи воды или газа. Крепление к стене. В комплекте со шлангом для воды.

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.



ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ
"ПРАГМАТИК"

стр.



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.

- **Смеситель лабораторный с функцией подогрева воды**



ОПИСАНИЕ

Данная модель смесителя оснащена встроенной системой подогрева воды. Устройство самостоятельно нагревает проточную воду до заданной температуры, что позволяет обеспечить горячее водоснабжение независимо от работы центральной системы ГВС.

- **Смеситель лабораторный для подачи холодной и горячей воды LF 16**



ОПИСАНИЕ

Смеситель для подачи холодной и горячей воды применяется для установки в лабораторные мойки, вытяжные шкафы, столы. В комплект входят шланги для воды.

- **Кран лабораторный для подачи холодной воды LF 14**



ОПИСАНИЕ

Кран для подачи холодной воды применяется для установки в вытяжные шкафы, столы. Дополнительная комплектация - шланг для воды.

- **Кран панельный для холодной воды LF01D**



ОПИСАНИЕ

Кран панельный изготовлен из латуни. Предназначен для холодной воды. Покрытие: глянцевый эпоксидный порошок, устойчивый к большинству химикатов, УФ-излучению и нагреву.

- **Кран панельный для газа/воды LF 02B**



ОПИСАНИЕ

Кран панельный изготовлен из латуни. Предназначен как для воды, так и для газа. Покрытие: глянцевый эпоксидный порошок, устойчивый к большинству химикатов, УФ-излучению и нагреву.

• Душ аварийный для промывки глаз LF 1K



ОПИСАНИЕ

Предназначен для установки на лабораторные мойки.

- Корпус: нержавеющая сталь 304;
- Покрытие: высокоглянцевый эпоксидный порошок, устойчивый к большинству химикатов, УФ-выцветанию и нагреванию;
- Распылительная головка: мягкая резина, умягченная вода для защиты глаз;
- Пылесборник: полипропилен, автоматически удаляется при промывании глаз;
- Шланг: длина 1,5 м, труба из ПВХ с оплеткой из нержавеющей стали, обернутая полиэтиленовой трубкой для предотвращения ржавчины и утечки;
- Максимальное рабочее давление: 6 бар.

• Аварийные души для промывки глаз WJH1355-1 и WJH1355-4



ОПИСАНИЕ

Предназначен для установки на лабораторные мойки. Корпус: Твердая латунь

Покрытие: Высокоглянцевое эпоксидное порошковое покрытие, устойчивое к химическим веществам, УФ-излучению и теплу. Доступна автоматическая блокировка для удобства использования без помощи рук. Может быть установлен как на стену, так и на мойку.

• Раковина полипропиленовая с сифоном LF 55-45



ОПИСАНИЕ

Раковина изготовлена из высококачественного полипропилена, устойчивого к большинству химических веществ, размер чаши 630x440x300 мм и 830x440x300 мм. Кромка устойчива к царапинам. Раковина идет в комплекте с сифоном.

РАЗМЕР

Внешние габариты: 550x455x310 мм

Внутренние габариты: 490x390x290 мм


• Раковина полипропиленовая пристенная LF 30-15



ОПИСАНИЕ

Раковина устанавливается путём крепления к заднему экрану вытяжного шкафа, размер чаши 630x440x300 мм и 830x440x300 мм, вырез в столешнице не требуется, в комплект входит шланг для слива, расположен внизу задней стенки.

• Раковина полипропиленовая LF 30-15

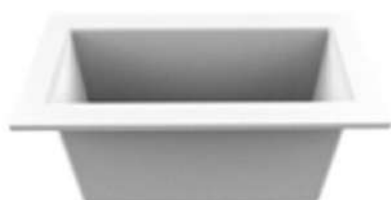

ОПИСАНИЕ

Раковина устанавливается путём врезки в рабочую поверхность, размер чаши 630x440x300 мм и 830x440x300 мм, дополнительно комплектуется сифоном. Цвета: белый, серый, черный

- **Раковина полипропиленовая WJH0357C**



ОПИСАНИЕ

Раковина выполнена из высококачественного полипропилена, обладающего высокой коррозионной стойкостью, размер чаши 630x440x300 мм и 830x440x300 мм. Раковина идет в комплекте с сифоном.

- **Раковина, интегрированная в рабочую поверхность**



ОПИСАНИЕ

Изготавливается по индивидуальным размерам. Интегрируется в рабочую поверхность из полипропилена вытяжных шкафов и столов-моек. Имеет противопротливочный бортик. Раковина идет в комплекте с сифоном.



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАКОВИН ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.

- **Сифон лабораторный LF 004**



ОПИСАНИЕ

Сифон лабораторный применяется в качестве комплектации к раковинам LF 30-15. В комплект входит гофрированный шланг для присоединения к водоотведению.

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ

СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ



стр.30

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ
"ПРАГМАТИК"



стр.45

ТУМБА ДОБОРНАЯ



стр.48

• Сушильные стенды LF



ОПИСАНИЕ

Выполнены из высококачественного полипропилена, конструкция крепежа позволяет их использовать как настенные односторонние, так и настольные двухсторонние (при этом необходимо приобретать 2 стеллажа).

МОДЕЛЬ

LF 55.70-52	52 колбодержателя
LF 40.55-27	27 колбодержателей

РАЗМЕР

550x700x120
400x550x110

• Сушильные стенды СТ.СС



ОПИСАНИЕ

Выполнены из высококачественного полипропилена, конструкция крепежа позволяет их использовать как настенные. СТ.СС.41.44.22-38 - стенд настольный, двусторонний.

МОДЕЛЬ

СТ.СС.40.50-27	27 колбодержателя	400x500x140
СТ.СС.60.50-29	29 колбодержателей	600x500x140
СТ.СС.80.50.1-43	43 колбодержателя	800x500x140
СТ.СС.80.50.2-43	43 колбодержателя	800x500x140
СТ.СС.150.50.1-87	87 колбодержателей	1500x500x140
СТ.СС.150.50.2-69	69 колбодержателей	1500x500x140
СТ.СС.120.50.1-67	67 колбодержателей	1200x500x140
СТ.СС.120.50.2-47	47 колбодержателей	1200x500x140
СТ.СС.41.44.22-38	38 колбодержателей	416x440x200

РАЗМЕР

• Брызгозащитные экраны



ОПИСАНИЕ

Выполнены из полипропилена 15 мм, крепятся к столешнице по присадочным отверстиям при помощи полипропиленовых стержней.

МОДЕЛЬ

ПП.3Э.80	Для моек 800 мм	800x600x250
ПП.3Э.120	Для моек 1200 мм	1200x600x250
ПП.3Э.130	Для моек 1300 мм	1300x600x250
ПП.3Э.150	Для моек 1500 мм	1500x600x250

РАЗМЕР

14

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Синий

1

Графит

2

Гринери

3

Титан

4

Китайский красный

5

Бургундский красный

6

Абри

7

Ваниль

8



15

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ











16

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• Офисная мебель на металлическом каркасе

Офисные шкафы



ОПИСАНИЕ

Сборно-разборный каркас изготовлен из профильной трубы 50x25x1,5, окрашенной порошковой краской белого цвета. Хромированные опоры регулируются. Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм белого цвета, фасады и столешницы – из ЛДСП 16 мм. Торцы – ПВХ 2 мм и 0,4 мм под цвет ЛДСП. Ручки – скоба 96 мм, матовый хром, петли с доводчиками, направляющие шариковые полного выдвижения. Столы и стеллажи поставляются в разобранном виде, тумбы и шкафы – в собранном виде, стеклянные фасады – в отдельной упаковке.

МОДЕЛЬ

МО-ШО1
МО-ШД1

РАЗМЕР

800x400x1950
800x400x1950

Офисные столы



МОДЕЛЬ

МО-С9-Т2-4
МО-С2-5-Т2

РАЗМЕР

1800x2000x1110
1400x1500x750

Офисные столы



МОДЕЛЬ

МО-Т3
МО-Т5
МО-Т4

РАЗМЕР

700x500x616
500x1500x1110
450x770x1110

Офисные стеллажи



МОДЕЛЬ

МО-СТ1
МО-СТ2-4П1

РАЗМЕР

2250x2200x380
2250x1350x380

• Офисная мебель корпусная



МОДЕЛЬ

ОМ.СР.140.80
ОМ.СПУ.140.120
ОМ.СПТ.120.60

РАЗМЕР

1400x800x750
800x400x1950
1200x600x750



МОДЕЛЬ

ОМ.ТК.80.35
ОМ.ТП2.42.50.58
ОМ.ТП3.42.50.70

РАЗМЕР

800x400x700
420x500x580
420x500x700




МОДЕЛЬ

ОМ.ШК.120
ОМ.ШО.80
ОМ.ШДВ.20
ОМ.ШДВ.14

РАЗМЕР

1200x600x2060
800x600x2060
800x400x2060
800x400x1400

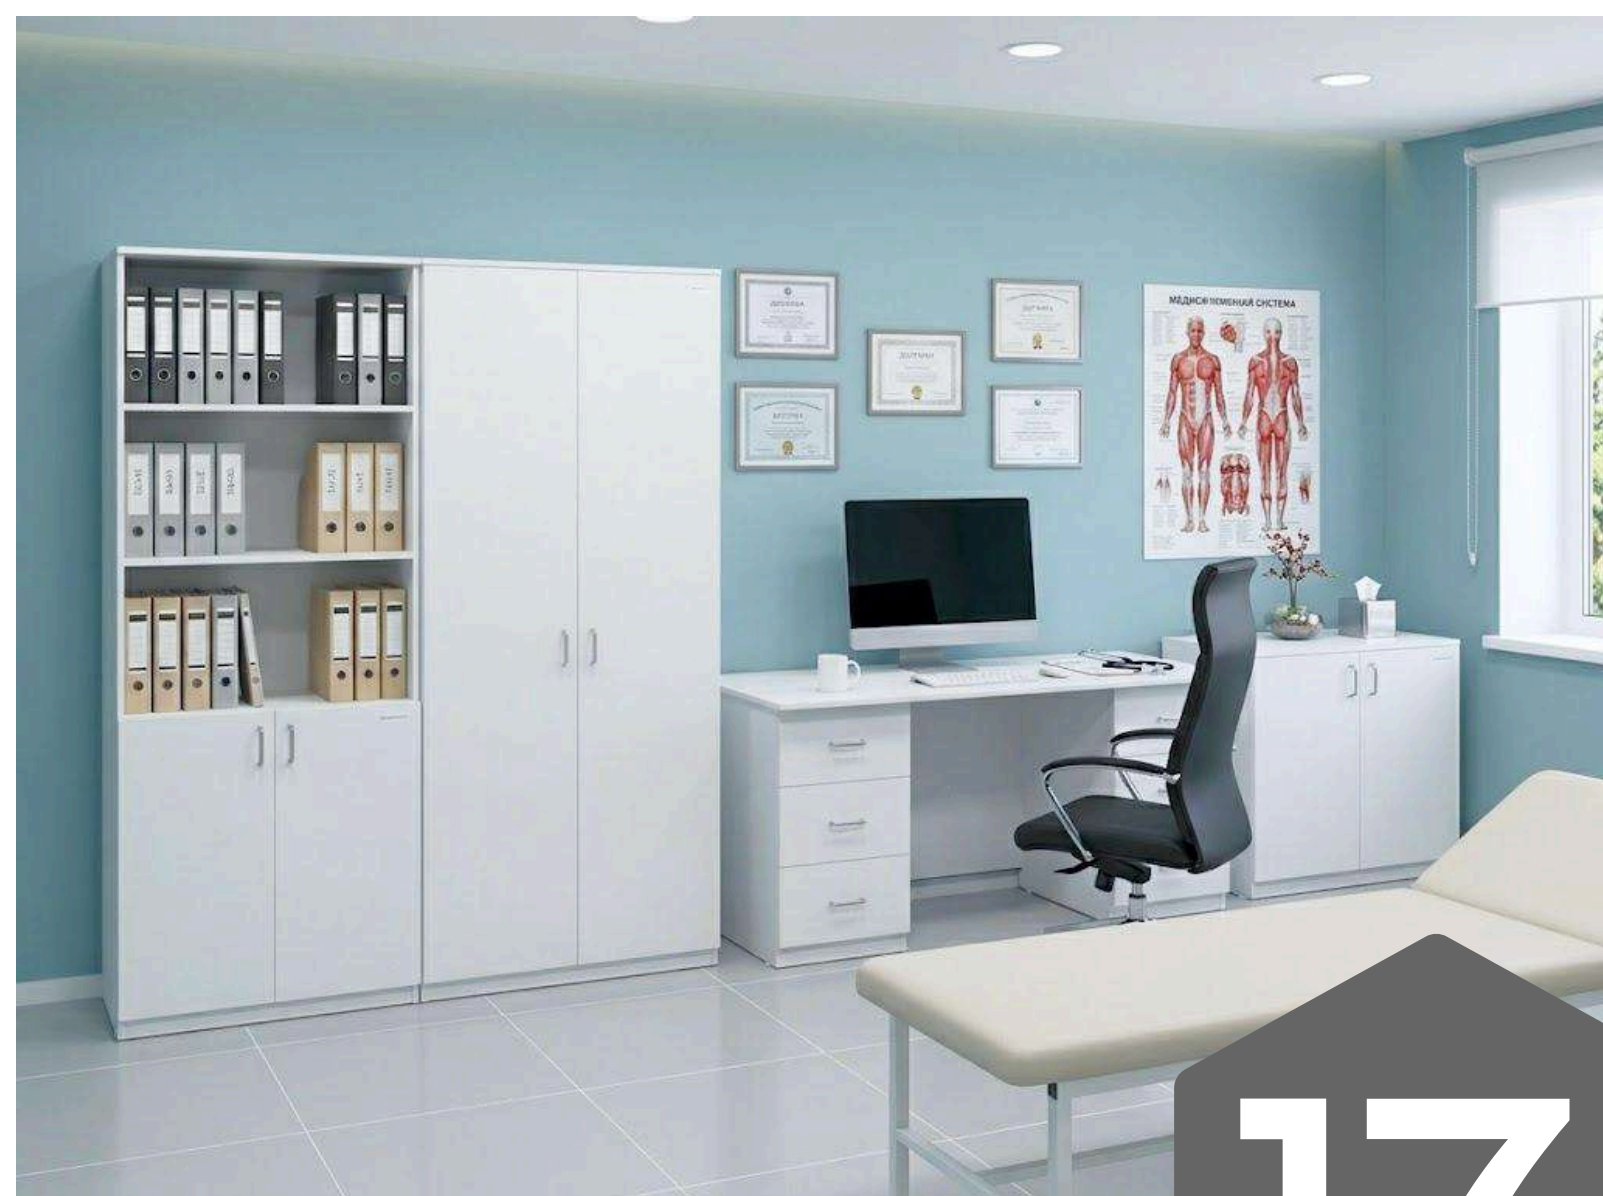

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

• Медицинские посты

ОПИСАНИЕ

ЛДСП 16 мм, белого цвета, теснение - мелкая шагрень, по торцам столешницы кромка ПВХ 2 мм белого цвета, по торцам боковин - кромка ПВХ 0,4 мм белого цвета, устанавливается на мебельные подпятники белого цвета. Направляющие полного выдвижения, ручка - скоба металлическая 96 мм. Ширина тумбы с тремя ящиками по фасаду 400 мм, тумбы под компьютер - 300 мм. Поставляются в разобранном виде.



МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

1. М.П-3	2200x2800x1250
2. М.П-2	1800x700x1250
3. М.П-1	1800x2050x1250

• Медицинские столы



ОПИСАНИЕ

ЛДСП 16 мм, белого цвета класс эмиссии E1, теснение - мелкая шагрень, по торцам столешницы кромка ПВХ 2 мм белого цвета, по торцам боковин - кромка ПВХ 0,4 мм белого цвета, устанавливается на мебельные подпятники белого цвета. Направляющие полного выдвижения, ручка - скоба металлическая 96 мм. Ширина тумбы по фасаду 400 мм.

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

1. М.С2ТЯ.150	1500x600x750
2. М.С.135	1350x600x750
3. М.СК.135	1350x600x750
4. М.СТЯ.135	1350x600x750
5. М.СТД.135	1350x600x750
4. М.СТЯ.180	1800x700x750

• Медицинские тумбы

ОПИСАНИЕ

ЛДСП 16 мм, белого цвета, теснение- мелкая шагрень, по торцам фасада и верхней крышке кромка ПВХ 2 мм белого цвета. Направляющие полного выдвижения, ручка- скоба металлическая 96 мм, колёсные опоры со стопором. Поставляется в собранном виде.



МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

1. М.Т2Д.80	800x470x750
2. М.Т2Д.80	800x470x750
3. М.ТПЯ.42	420x470x650

• Медицинские шкафы

ОПИСАНИЕ

ЛДСП 16 мм, белого цвета класс эмиссии E1, теснение- мелкая шагрень, по торцам фасада и верхней крышке кромка ПВХ 2 мм белого цвета, внутри две полки и штанга для вешалок. Петли с доводчиками, ручка- скоба металлическая 96 мм. Поставляется в разобранном виде.




МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

1. М.ШО.40.57.210	400x570x2100
2. М.ШД2.40.34.210	400x400x2100
3. М.ШД1.80.34.210	800x340x2100
3. М.ШО.80.57.210	800x570x2100

• Фасады для шкафов

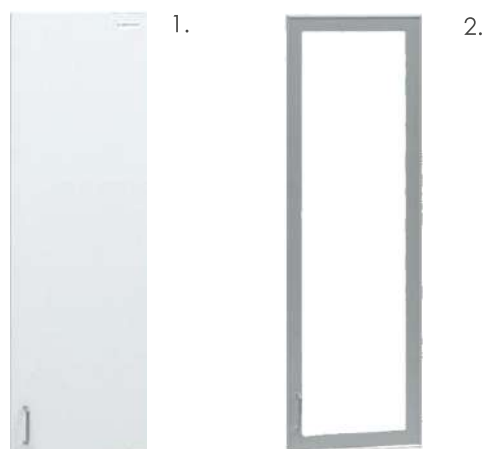

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР

1. М.ШД.фл	1214x396x16
2. М.ШД.ф	1214x396x16



**ЗАКАЗ МЕБЕЛИ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ЗАКАЗ МЕБЕЛИ

1. Предварительный анализ поставленной задачи.

Необходимо точно знать геометрические размеры помещения, дверей, окон, проемов, наличие коммуникаций, а также перечень лабораторной мебели, необходимой для оснащения лаборатории.

2. Консультации.

Совместно с клиентом консультации осуществляются в нашем офисе, а при необходимости на вашем предприятии.

3. Коммерческое предложение и дизайн-макет мебели.


Расчет стоимости мебели, обрешетки (жесткой упаковки, доставки и монтажа (при необходимости)).

4. Изготовление. Доставка. Монтаж.

Контроль изготовления на каждом этапе производства.

5. Гарантийные обязательства и постгарантийное обслуживание.

Гарантийный срок мебели и оборудования Лабораторофф – 18 месяцев с момента отгрузки при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на фурнитуру. Мы обеспечиваем бесплатный ремонт или замену прибора в случае обнаружения производственных недостатков. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда мебель или оборудование были повреждены в результате механических, химических и термических воздействий, а также в случае, если будут выявлены нарушения эксплуатации.

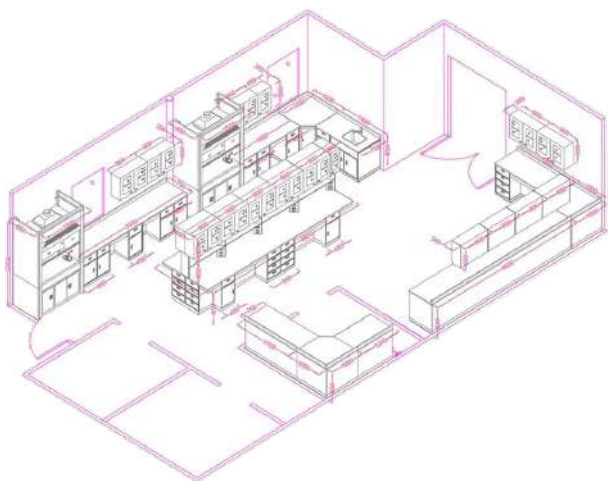

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



В случае необходимости мы готовы осуществить постгарантийный ремонт изделия.


УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

• Индивидуальный заказ

В нашем ассортименте представлено большое количество различных единиц мебели, но не всегда стандартные размеры могут подойти для той или иной лаборатории в силу ее планировки или по другим причинам. Нам, как производителям, важно закрыть потребности покупателей в этой области, поэтому вы можете обратиться к нам за изготовлением мебели по индивидуальному заказу. Наши специалисты учтут все геометрические аспекты будущего изделия, его постановку в лаборатории и подключение к инженерным коммуникациям. Вся наша мебель, в том числе и мебель по индивидуальному заказу, может быть выполнена в фирменных цветах заказчика. Также хотим обратить внимание, что наши изделия могут быть дополнительно укомплектованы различными элементами согласно задачам заказчика. Помимо мебели, мы также изготавливаем нестандартные изделия из полипропилена, этот материал обладает 100% кислотостойкостью.

• Проектирование лабораторий

Одна из наших услуг – разработка проекта лаборатории «под ключ». Мы сопровождаем проект начиная с разработки технического задания на проведение проектных работ до пуско-наладочных работ поставляемого в рамках проекта оборудования и его послепродажного обслуживания. Наши эксперты подготовят полный пакет проектной документации, обеспечат сопровождение на получение разрешения на строительство. В ходе подготовки проекта подберут необходимое оборудование и мебель исходя из Ваших задач. При необходимости обеспечат авторский надзор за ходом строительства проектируемого объекта.

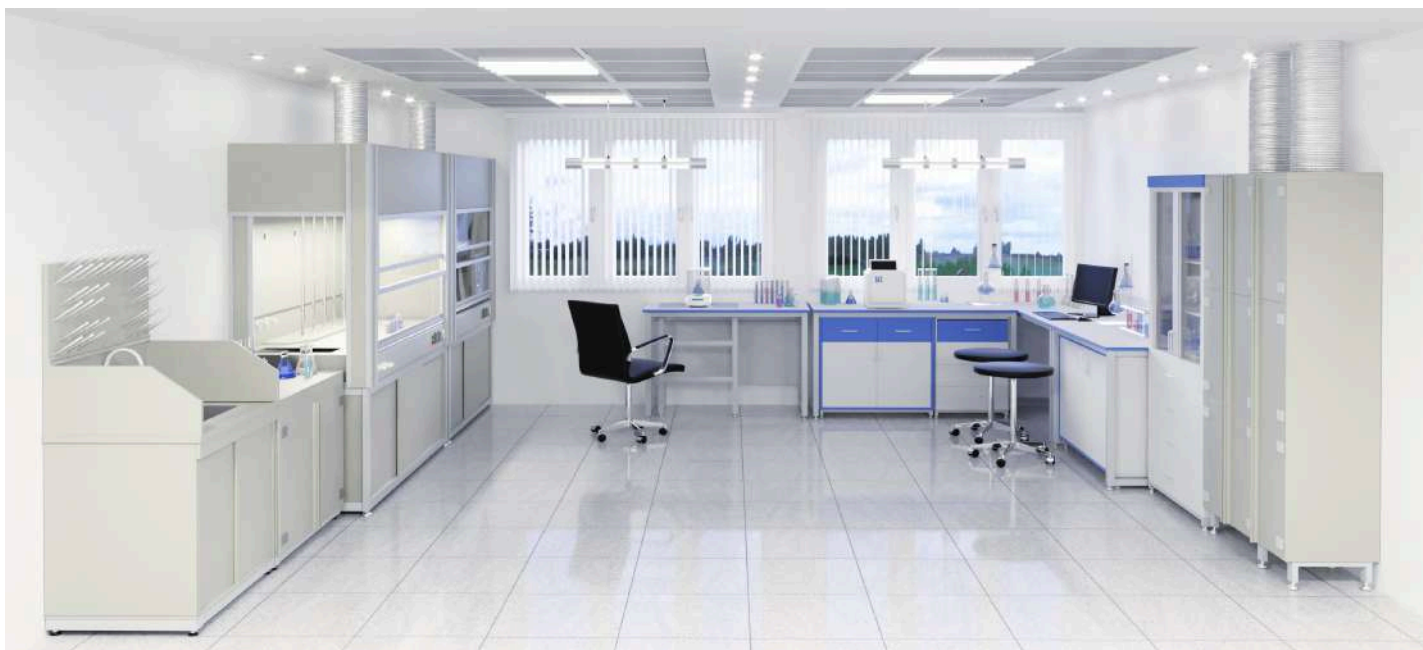



19

ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ
КОНТЕЙНЕРА

ОПИСАНИЕ

Одна из наших услуг – поставка и оснащение модульных лабораторий на базе контейнера. Такие лаборатории могут быть полезны предприятиям, занимающимся изыскательными работами или экологическим мониторингом. Это оптимальное решение, когда требуется быстрое развертывание лаборатории без капитального строительства. Материалы конструкции передвижной лаборатории, размеры, комплектация и оборудование подбираются в соответствии с требованиями и спецификой вашей работы.

• Что такое модульная лаборатория?

Модульная лаборатория — это конструкция из блок-модулей или контейнеров, полностью оборудованная для проведения исследований. Она поставляется в готовом виде и быстро вводится в эксплуатацию.

При необходимости лаборатория может расширяться за счёт дополнительных модулей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО

Контроль качества материалов непосредственно на площадке



ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб воздуха, воды и почвы, экомониторинг




СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исследования почв и продукции



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Контроль качества нефти на месторождении



НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Обследование материалов и конструкций на пригодность без нарушения целостности



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Анализ полезных ископаемых на месторождениях





20

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

ОПИСАНИЕ

Передвижные лаборатории — это современное решение для проведения анализов и измерений непосредственно на объекте. Наша компания занимается продажей и оснащением передвижных лабораторий “под ключ”, разрабатывая решения под конкретные задачи бизнеса.

Мы создаём мобильные лаборатории на базе автомобилей и спецтехники, полностью готовые к работе в любых условиях — от городской среды до труднодоступных территорий.

• Что такое модульная лаборатория?

Передвижная лаборатория — это транспортное средство, оснащённое профессиональным оборудованием, рабочими зонами и инженерными системами. Она позволяет проводить исследования прямо на месте без необходимости транспортировки проб.

Это особенно важно для отраслей, где критична скорость и точность результатов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО

Контроль качества материалов непосредственно на площадке



ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб воздуха, воды и почвы, экомониторинг



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исследования почв и продукции



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Контроль качества нефти на месторождении



ЭНЕРГЕТИКА

• Преимущества



МОБИЛЬНОСТЬ



ОПЕРАТИВНОСТЬ



ЭКОНОМИЯ



ГИБКОСТЬ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Элтемикс-лаб

общелабораторное оборудование, реактивы, лабораторная посуда и расходные материалы
eltemiks-lab.ru

Элтемикс-вет

оборудование для животноводства и ветеринарии
eltemiks-vet.ru

Профприбор

контрольно-измерительные приборы, оборудование для строительных и нефтехимических лабораторий
profpribor.ru

Элтемикс-агро

оборудование для контроля качества сельскохозяйственной продукции
eltemiks-agro.ru

Элтемикс-маш

технологическое оборудование для производств
eltemiks-mash.ru

Мед-опт

оборудование, мебель, расходные материалы для медицинских клиник
med-opt.ru



22

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LABORATOROFF

Мы являемся производителями не только надежной лабораторной мебели, но и высокоточного общелабораторного оборудования и оборудования для анализа зерна.

Вы можете получить полный каталог оборудования, написав нам на почту info@laboratoroff.ru или обратившись к менеджерам компании

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗЕРНА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И НЕФТЯНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Предлагаем к продаже современное общелабораторное оборудование для оснащения научно-исследовательских, пищевых, дорожно-строительных и многих других лабораторий. Осуществляем быструю доставку заказов во все регионы.

АССОРТИМЕНТ

- Анализаторы белка по Кьельдалю
- Минерализаторы
- Экстракционные установки по Сокслету
- Лабораторные мешалки
- Пробоотборники сыпучих продуктов и жидкостей



Минерализатор Laboratoroff
TDut 8



Экстракционная установка
Laboratoroff FAT 6



Дигестор по Кьельдалю
Laboratoroff DL-6

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗЕРНА

ОПИСАНИЕ

Торговая марка «Laboratoroff» предлагает надежное и качественное оборудование для анализа зерна. Представленная продукция проста в уходе и эксплуатации, обладает прочной конструкцией и продолжительным сроком службы.

АССОРТИМЕНТ

- Приборы для определения числа падения
- Лабораторные мельницы
- Ручные и автоматические пробоотборники зерна
- Прессы для отжима масла
- Пурки
- Приборы для определения качества и количества клейковины
- Делители проб
- Термоштанги



Делитель проб ДПЗ-10Г
Laboratoroff



Делитель проб ДПЗ-10Г
Laboratoroff



Лабораторная сортировальная
машина Laboratoroff Sortilab



Стикеры
Лабораторофф на
мешки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ОПИСАНИЕ

Наша компания предлагает к продаже оборудование для строительства и дорожного строительства с доставкой до любого города России. Мы с 2000 года обеспечиваем научно-исследовательские, дорожно-строительные и многие другие лаборатории качественной мебелью и оборудованием.

АССОРТИМЕНТ

- Анализаторы асфальта
- Оборудование для испытания бетона
- Оборудование для испытания цемента и гипса
- Оборудование для испытания битума
- Оборудование для контроля качества нефтепродуктов



Асфальтоанализатор
Laboratoroff



Анализатор температуры
вспышки LF-267



Битумная печь для испытаний
Laboratoroff

ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ⓘ



СТУЛЬЯ И
ТАБУРЕТЫ

стр.65



РАКОВИНА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

стр.73



СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

стр.72



СУШИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ LF

стр.75



НАДСТРОЙКА
ТИТРОВАЛЬНАЯ

стр.33



ДУШ
АВАРИЙНЫЙ

стр.73



ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕВАТОРОВ



• Автоматические пробоотборники зерна Laboratoroff

ОПИСАНИЕ


Мы выпускаем 2 модели автоматических пробоотборников: одноопорный Ibis и рельсовый «Полоз». Наши пробоотборники полностью адаптированы к российским условиям благодаря режиму «Большой холод». Наши пробоотборники выгоднее на 40-80% зарубежных аналогов, а наличие запчастей на складе делает их обслуживание более быстрым.

В случае необходимости одноопорные пробоотборники Ibis могут быть трансформированы в рельсовый пробоотборник «Полоз».

Мы одними из первых в России оснастили наши пробоотборники каротажным щупом в базовой комплектации. Данный щуп исключает подсос излишней пыли из вороха, работает с влажным продуктом и большим количеством культур.

Каротажный щуп изготовлен по технологии «труба в трубе». Принцип его работы основан на дополнительной подаче воздуха по стенкам между внешней и внутренней трубами. Поступивший воздух выходит из отверстия на конце щупа и препятствует попаданию излишнего сора в отбираемую пробу. Таким образом, в циклон-разгрузитель попадает только тот продукт, который собрался в зонде при его опускании в ворох.

☑ Каротажный щуп в базовой комплектации!

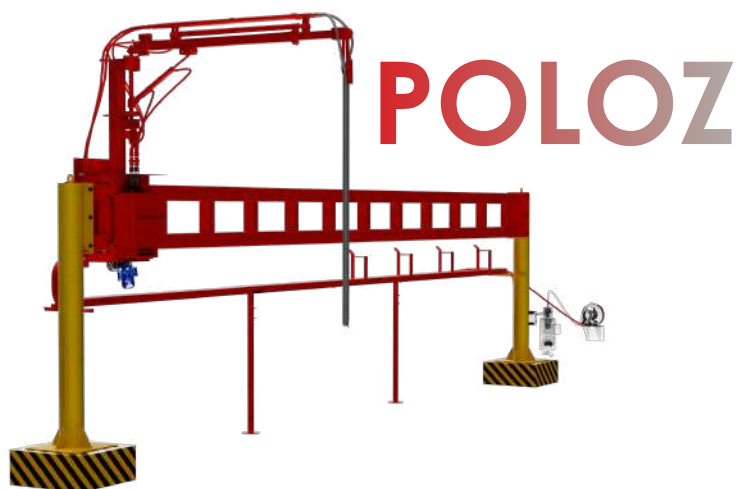

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная скорость отбора;
- Подогрев рельсы;
- Обслужит кузов и прицеп;
- Возможно обслуживание ЖД вагонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система «Big cold»;
- Система касания дна кузова «Touch up»;
- Каротажный (двухпоточный) щуп (зонд);
- Система мониторинга состояния пробоотборника с дисплеем;
- Мощная турбина;
- Усиленный зернопровод;
- Беспроводной пульт управления;
- Стационарный или дистанционный пульт.

• Как выбрать пробоотборник зерна?

	Laboratorof	Другие производители Россия	Импорт
Варианты установки (зондов) щупов	Двухпоточный (Каротажный) базовая комплектация. Опционально: однопоточный, шнековый, щелевой	Однопоточный (пылесос)	Двухпоточный (Каротажный) базовая комплектация. Опционально: однопоточный, шнековый, щелевой
Срок гарантии, мес	12	12	12
Мощность турбины	3,2 кВт, опционально 4 кВт, 5 кВт	Зависит от производителя	От 1,2 кВт
Система мониторинга состояния пробоотборника с дисплеем	Да	Нет	Опционально и очень дорого
Стационарный джойстиковый пульт управления	Да, опционально с встроенным дисплеем	Нет	Опционально и очень дорого
Дистанционный пульт управления	В базовой комплектации	Зависит от производителя	Опционально и очень дорого
Ремонтнопригодность систем в российских условиях	Высокая	Высокая	Низкая
Срок поставки запчастей	В наличии	Зависит от производителя	Частично есть наличие, заказ от 60 дней
Срок поставки Пробоотборника	В наличии	Ряд моделей в наличии	От 60-120 рабочих дней



laboratoroff.ru

Москва: 7 (499) 322-91-89
Воронеж: 7 (473) 229-37-73
Саратов: 7 (845) 225-07-09
Ростов-на-Дону: 7 (863) 229-61-51
Краснодар: 7 (861) 299-94-24
Барнаул: 7 (385) 257-15-52
Нижний Новгород: 7 (831) 211-94-50

